


SOUND BREAK

LASTRA IN GESSO RIVESTITO AD ALTE PRESTAZIONI

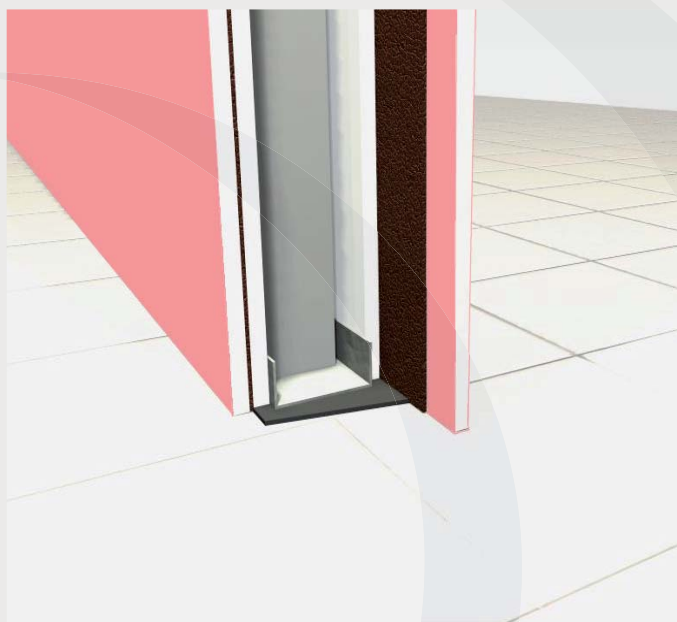

Caratteristiche Tecniche:

Dimensioni	1200x3000 mm
Spessore	12,5 mm
Bordo:	Assottigliato
Densità	1010 kg/mc
Peso indicativo	12,6 Kg/mq
Durezza superficiale	< 12 mm
Ripresa d'acqua	< 5%
Res. a flessione long.	725 N
Res. a flessione trasv.	300 N
Conducibilità Termica	0,28 W/mK
Reazione al fuoco	A2-s1, d0(C)

Sound Break è una particolare lastra in gesso rivestito ad alte prestazioni.

È caratterizzata da una notevole resistenza meccanica ed un'altissima resistenza impattiva; inoltre l'elevata massa superficiale la rende ideale per tutte quelle applicazioni in acustica dove il peso risulta fondamentale e gli spazi a disposizione ridotti.


La durezza che la contraddistingue le permette di essere utilizzata sia come lastra di finitura che come lastra a contatto con le strutture prima di una lastra **ESP**.

Esempio parete 2 lastre per lato

Stratigrafia:

Sound Break
ESP
Struttura da 75
Lana 60 mm 70 kg/mc
ESP
Sound Break

Rw = 62,0 (C = -2 Ctr = -8)

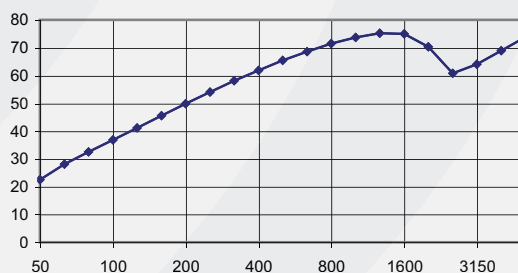

Global Building s.r.l.

Sede legale e operativa:
Via G. Matteotti, 10
Loc. Spercenigo
31050 S. Biagio di Callalta (TV)
Codice fiscale, Nr. Iscriz. Reg. Imp. Di Treviso,
P.IVA: 03505060263

Tel.: +39 0422 892728
Fax: +39 0422 892780
E-mail: info@globalbuilding.it
Web site : www.globalbuilding.it