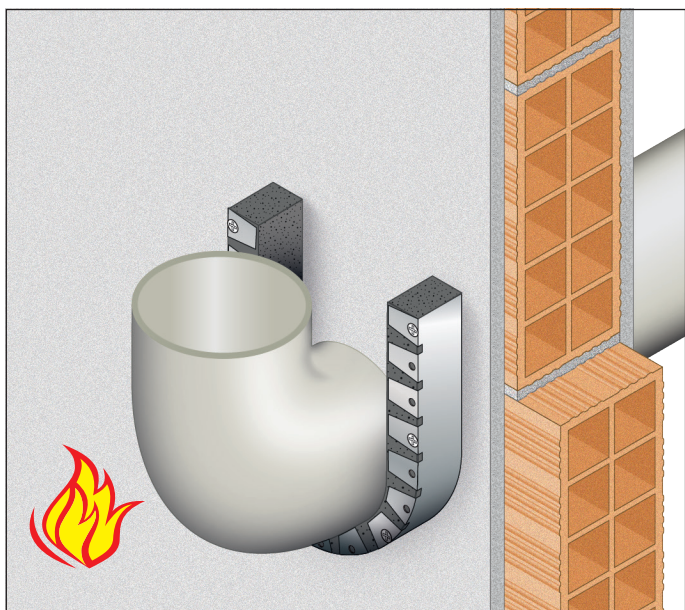
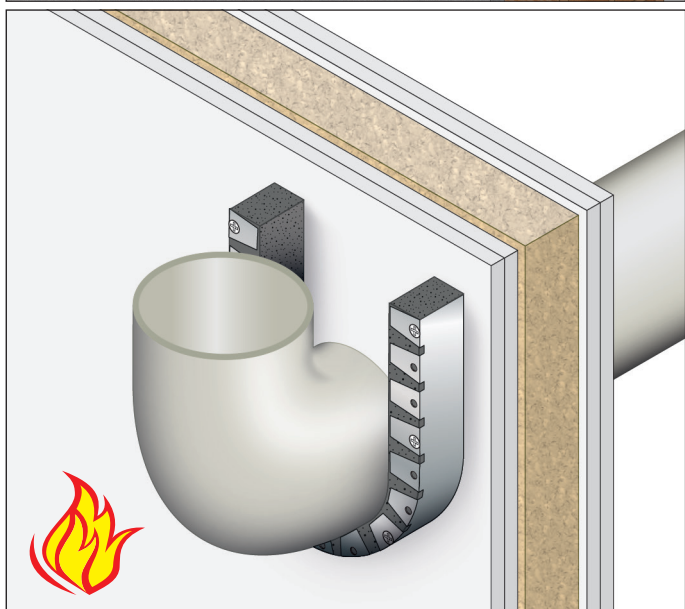


ATTRAVERSAMENTI DI TUBI COMBUSTIBILI

COLLARE UNIVERSALE "GLOBAL COLLAR PLUS C"

**RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 U/C**

- **Diametri:** fino a 250 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 120 mm o parete in cartongesso spessore ≥ 120 mm
- **Tipo di tubazione:** PVC, PE
- **Prodotto da applicare:** collare universale "GLOBAL COLLAR PLUS C"
- **Fissaggio:** meccanico con viti auto perforanti fosfatate su pareti in cartongesso o con turboviti su muratura
- **Finitura:** non prevista

PATENTED**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di COLLARE UNIVERSALE APERTO PER TUBAZIONI COMBUSTIBILI "GLOBAL COLLAR PLUS C" senza alette di fissaggio con resistenza al fuoco fino a EI 120 U/C certificata su pareti in muratura o cartongesso, costituito da un guscio metallico in lamierino di acciaio sezione nominale 40x30x0,5 mm contenente strati di guarnizione intumescente a base di grafite con sezione nominale 40x2 mm ciascuno, in conformità a ETA 23/0843.

TOPICS:


- Soluzione con UN SOLO COLLARE, sul lato esposto al fuoco
- Fissato alla parete SENZA BARRE FILETTATE passanti


Rapporto di classificazione: ETA 23/0843
Norma di prova: EN 1366-3

Il collare sarà fissato alla parete solo dal lato esposto al fuoco con viti auto-perforanti fosfatate nel numero indicato nella tabella senza la necessità di barre filettate. Nel caso di parete in muratura utilizzare turboviti senza uso del tassello. Prima dell'installazione del collare i vuoti/giunti restanti tra la parete ed il tubo penetrante possono essere riempiti con il sigillante "GB-MT", o in alternativa con materiale incombustibile dimensionalmente stabile come calcestruzzo, malta cementizia o di gesso.

SCHEMA DI APPLICAZIONE IN RELAZIONE AL DIAMETRO DEL TUBO

- su pareti in muratura o cartongesso con spessore ≥ 120 mm
- certificato ETA 23/0843

Tipo di tubo	Diametro esterno tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	N. strati nastro intum.	Lunghezza nastro intum. (mm)	Lunghezza lamierino (mm)	Numero fissaggi	Classe di resistenza al fuoco
PVC 	32	3,0 - 14,7	3	590	280	4	EI 120 U/C
	40		3	660	300	4	EI 120 U/C
	50		4	995	360	7	EI 120 U/C
	63		5	1430	400	7	EI 120 U/C
	75		6	1925	440	7	EI 120 U/C
	90		8	2940	480	7	EI 120 U/C
	110		9	3810	520	7	EI 120 U/C
	125		11	5165	560	7	EI 120 U/C
	140		12	6150	600	7	EI 120 U/C
	160		14	8010	640	7	EI 120 U/C
	180		15	9425	680	7	EI 120 U/C
	200		17	11690	780	7	EI 120 U/C
	225		19	14445	860	7	EI 120 U/C
	250		21	17495	920	7	EI 120 U/C

PE 	32	3,0 - 22,0	3	590	280	4	EI 120 U/C
	40		3	660	300	4	EI 120 U/C
	50		4	995	360	7	EI 120 U/C
	63		5	1430	400	7	EI 120 U/C
	75		6	1925	440	7	EI 120 U/C
	90		8	2940	480	7	EI 120 U/C
	110		9	3810	520	7	EI 120 U/C
	125		11	5165	560	7	EI 120 U/C
	140		12	6150	600	7	EI 120 U/C
	160		14	8010	640	7	EI 120 U/C
	180		15	9425	680	7	EI 120 U/C
	200		17	11690	780	7	EI 120 U/C
	225		19	14445	860	7	EI 120 U/C
	250		21	17495	920	7	EI 120 U/C

PARETI in CALCESTRUZZO, CEMENTO POROSO, MURATURA o CARTONGESSO

TUBI: PVC. PE

