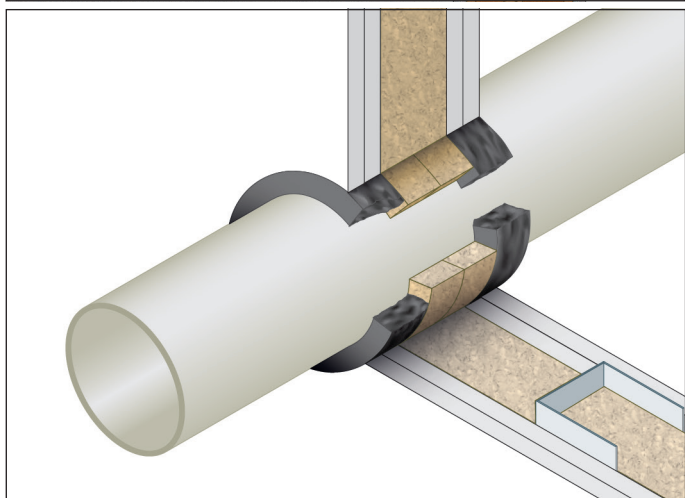
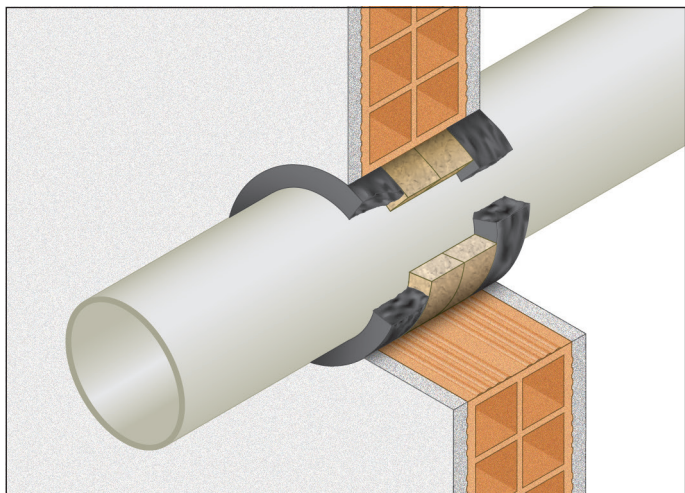


ATTRaversAMENTI DI TUBI COMBUSTIBILI

SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE"

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

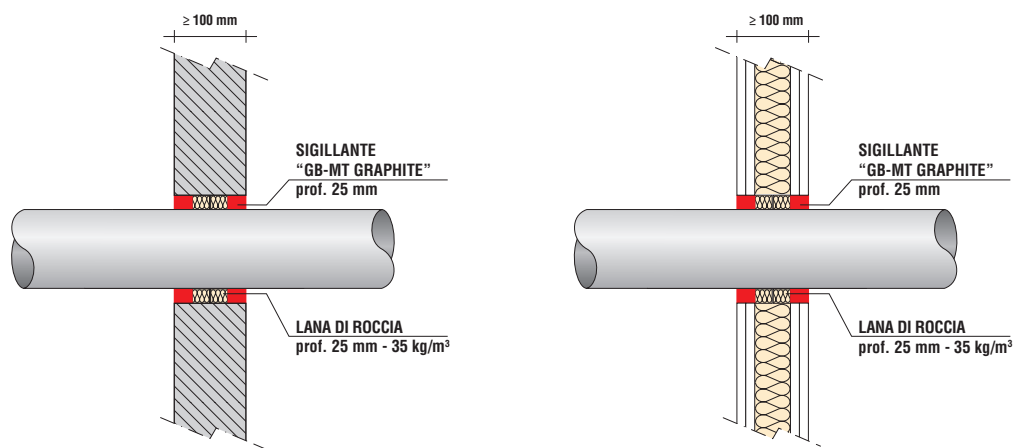
Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT GRAPHITE" con resistenza al fuoco EI 60/120 U/C certificata su pareti in muratura e cartongesso con spessore ≥ 100 mm, per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni combustibili in PVC, PE, PP e ABS, in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0114.





RESISTENZA AL FUOCO: EI 60/120 U/C

- **Diametri:** fino a 110 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 100 mm o parete in cartongesso spessore ≥ 100 mm
- **Tipo di tubazione:** PVC, PE, PP, ABS
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE "GB-MT GRAPHITE"
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: ETA 21/0114
Norma di prova: EN 1366-3

Il SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT GRAPHITE" sarà applicato a mezzo apposita pistola su entrambi i lati della parete per una profondità di almeno 25 mm ed una ampiezza massima di 30 mm previo inserimento su entrambi i lati di uno strato in lana di roccia spessore 25 mm e densità 35 kg/m³ (vedi tabella).

TUBI: PVC, PE, PP, ABS


Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Parete muratura o cartongesso	Luce varco (mm)	Profondità sigillante	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
PVC 	da 40	1,9 – 3,7	≥ 100 mm	10 - 30	25 mm su ambo i lati	EI 120 U/C	ETA 21/0114
	a 110	2,7 – 6,6	≥ 100 mm	10 - 30		EI 120 U/C	ETA 21/0114
PE 	40	2,4 – 3,7	≥ 100 mm	10 - 30	25 mm su ambo i lati	EI 120 U/C	ETA 21/0114
	da 40	2,4 – 3,7	≥ 100 mm	10 - 30		EI 60 U/C	ETA 21/0114
	a 110	4,3 – 10,0	≥ 100 mm	10 - 30		EI 90 U/C	ETA 21/0114
	110	4,3 – 10,0	≥ 100 mm	10 - 30		EI 90 U/C	ETA 21/0114
PP 	110	6,6	≥ 100 mm	30	25 mm su ambo i lati	EI 120 U/C	ETA 21/0114
ABS 	40	2,4 – 3,7	≥ 100 mm	10 - 30	25 mm su ambo i lati	EI 120 U/C	ETA 21/0114
	da 40	2,4 – 3,7	≥ 100 mm	10 - 30		EI 60 U/C	ETA 21/0114
	a 110	4,3 – 10,0	≥ 100 mm	10 - 30		EI 90 U/C	ETA 21/0114
	110	4,3 – 10,0	≥ 100 mm	10 - 30		EI 90 U/C	ETA 21/0114