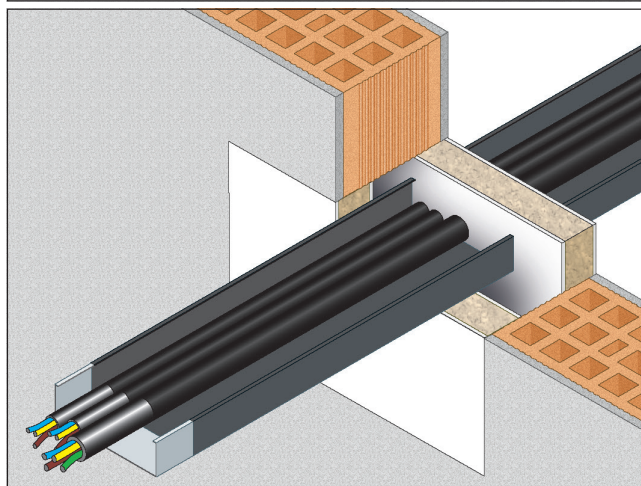
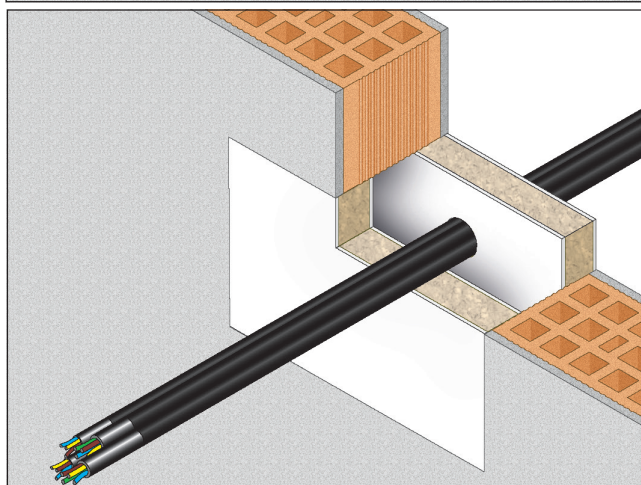
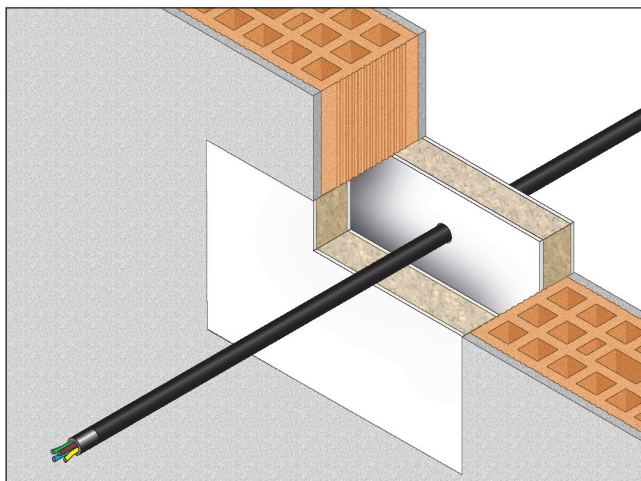


ATTRAVERS. DI CAVI ELETTRICI

PITTURA INTUMESCENTE "GB-PAINT"

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di PITTURA INTUMESCENTE "GB-PAINT" per la protezione di attraversamenti di cavi elettrici con resistenza al fuoco EI 120 certificata su pareti di muratura con spessore ≥ 150 mm su varchi protetti con pannelli semirigidi in fibra minerale "GB-P" (densità 150 kg/m^3) spessore 60 mm, trattati su ambo i lati con uno strato di rivestimento antincendio.

La PITTURA INTUMESCENTE "GB-PAINT" potrà essere applicata su cavi elettrici singoli fino a diametro 80 mm, fasci di cavi elettrici fino a 100 mm e passerelle metalliche portacavi.

La PITTURA INTUMESCENTE "GB-PAINT" verrà applicata sui cavi elettrici e sulla canalina metallica per una lunghezza di almeno 300 mm e uno spessore di 1 mm su ambo i lati della parete in conformità a ETA 24/1253.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

• **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 150 mm

• **Prodotti da applicare:**

PANNELLI "GB-P"

PITTURA INTUMESCENTE "GB-PAINT"

• **Fissaggio:** inserimento nel varco dei PANNELLI "GB-P", sigillatura con SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" e pitturazione con PITTURA INTUMESCENTE "GB-PAINT"


NOVITÀ

Rapporto di classificazione: ETA 24/1253


Norma di prova: EN 1366-3

PARETE IN MURATURA CON SPESSORE ≥ 150 mm

SEZIONE attraversamento cavo elettrico

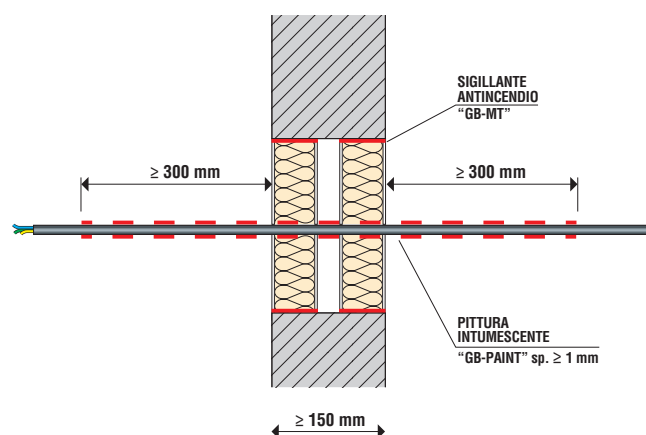

PIANTA attraversamento passerella portacavi

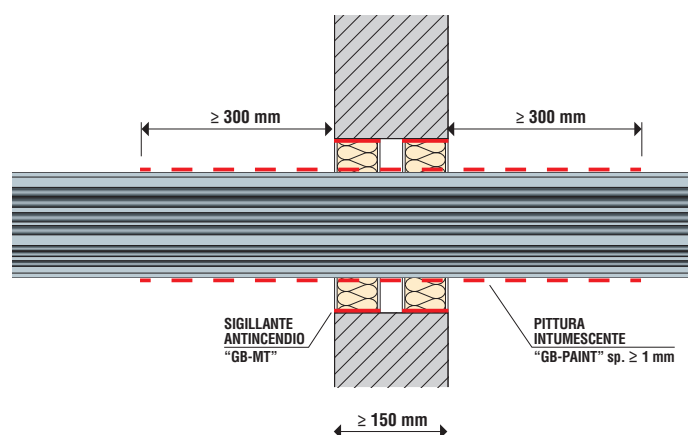

Descrizione	Pittura intumescente "GB-PAINT"	Tamponamento	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
Cavi elettrici con diametro esterno ≤ 80 mm	su ambo le facce lunghezza ≥ 300 mm spessore ≥ 1 mm	pannello "GB-P" su ambo i lati	EI 120	ETA 24/1253
Fascio di cavi elettrici fino ad un diametro esterno max di 100 mm e diametro max. del singolo cavo 21 mm	su ambo le facce lunghezza ≥ 300 mm spessore ≥ 1 mm	pannello "GB-P" su ambo i lati	EI 120	ETA 24/1253
Passerella in acciaio con cavi elettrici	su ambo le facce lunghezza ≥ 300 mm spessore ≥ 1 mm	pannello "GB-P" su ambo i lati	EI 120	ETA 24/1253