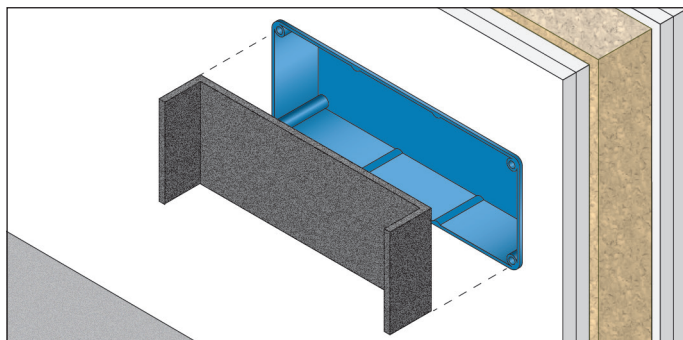
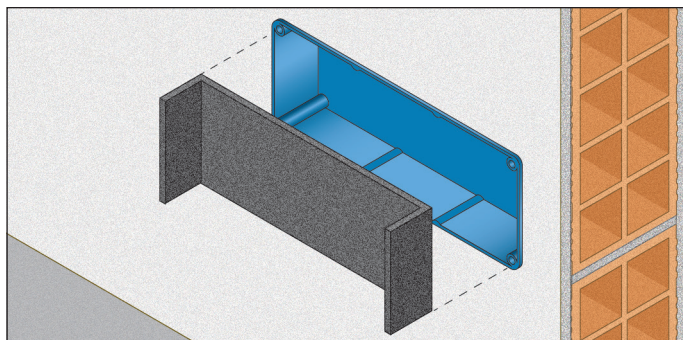


PROTEZIONE SCATOLE DI DERIVAZIONE

PROTEZIONE "GB-DEV"

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di PROTEZIONE PER SCATOLE DI DERIVAZIONE "GB-DEV" con resistenza al fuoco EI 120 certificata su pareti in muratura o cartongesso, costituite da elemento intumescente termoespandente, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 332016/3776FR.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Tipo di supporto:** pareti in muratura o in cartongesso
- **Prodotto da applicare:** PROTEZIONE PER SCATOLE DI DERIVAZIONE "GB-DEV"
- **Fissaggio:** inserimento all'interno della scatola di derivazione
- **Finitura:** non prevista
- **Campo di applicazione diretta:**
Per scatole 320x180x64 mm

Per applicazioni su pareti in muratura e calcestruzzo
spessore ≥ 100 mm

Per applicazione su pareti in cartongesso
applicabile a pareti certificate almeno EI 120 di qualunque
tipologia

Rapporto di classificazione: I.G. 332016/3776FR
Norma di prova: EN 1366-3

Le PROTEZIONE PER SCATOLE DI DERIVAZIONE "GB-DEV" verranno inserite all'interno della scatola già inserita nella parete.
Non è necessario estrarre la scatola di derivazione dalla parete.