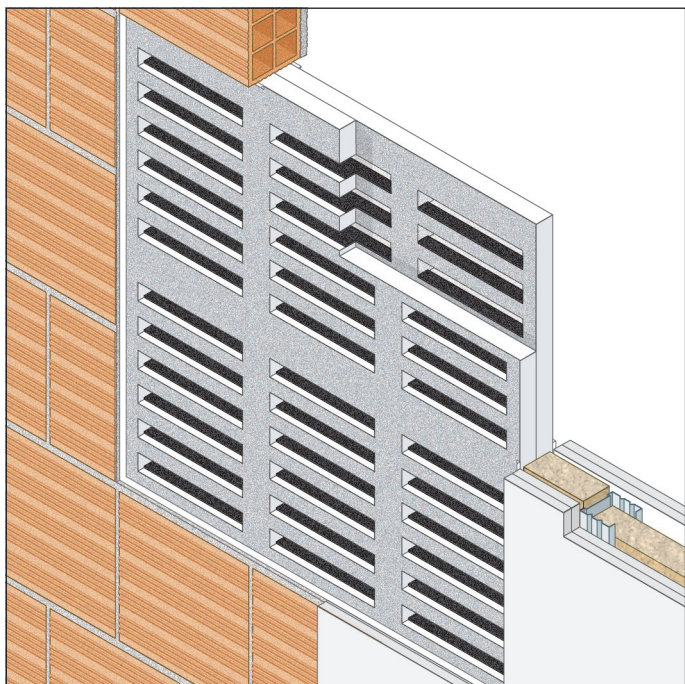


GRIGLIA DI AERAZIONE ANTINCENDIO


GRIGLIA "GB-GA 60"

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di GRIGLIE DI AERAZIONE "GB-GA 60", con resistenza al fuoco EI 60 certificate su pareti in muratura o cartongesso con spessore minimo 100 mm, costituite da lastre in silicati e solfati di calcio asolate e corredate di materiale intumescente, spessore 50,8 mm, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 335023/3808FR.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 60

- **Tipo di supporto:** parete in muratura o cartongesso spessore ≥ 100 mm.
- **Prodotto da applicare:** GRIGLIA ANTINCENDIO "GB-GA"
Misure disponibili: 197 x 312 mm 197 x 623 mm
393 x 312 mm 590 x 312 mm
393 x 623 mm 590 x 623 mm
- **Campo di applicazione diretta:**
Installazione in batteria: 590 x 1246 mm



Rapporto di classificazione: I.G. 335023/3808FR
Norma di prova: EN 1366-3

Le griglie dovranno essere posizionate all'interno del foro e la battuta perimetrale tra griglia e foro della parete sarà sigillata su ambo i lati con SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT".