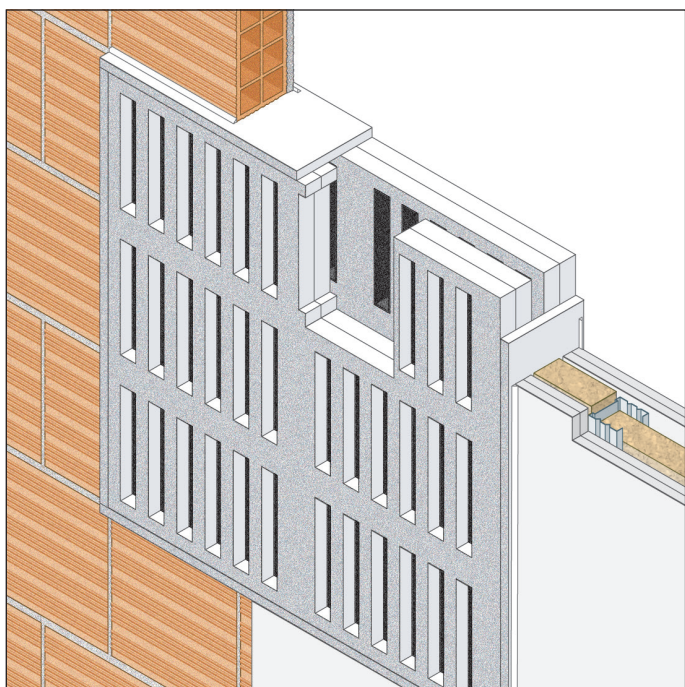


GRIGLIA DI AERAZIONE ANTINCENDIO


GRIGLIA "GB-GA 120"

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di GRIGLIE DI AERAZIONE "GB-GA 120", con resistenza al fuoco EI 120 certificate su pareti in muratura o cartongesso con spessore minimo 100 mm, costituite da telaio perimetrale composto da lastre in silicati e solfati di calcio e corpo centrale composto da lastre in silicato di calcio asolate e corredate di materiale intumescente, spessore 122 mm, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 336525/3812FR.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Tipo di supporto:** parete in muratura o cartongesso
spessore ≥ 100 mm
- **Prodotto da applicare:** GRIGLIA ANTINCENDIO "GB-GA"
Misure disponibili: 337 x 222 mm 649 x 222 mm
337 x 419 mm 337 x 615 mm
649 x 419 mm 649 x 615 mm
- **Campo di applicazione diretta:**
Installazione in batteria: 1230 x 649 mm



Rapporto di classificazione: I.G. 336525/3812FR
Norma di prova: EN 1366-3

Le griglie dovranno essere posizionate all'interno del foro e la battuta perimetrale tra griglia e foro della parete sarà sigillata su ambo i lati con SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT".