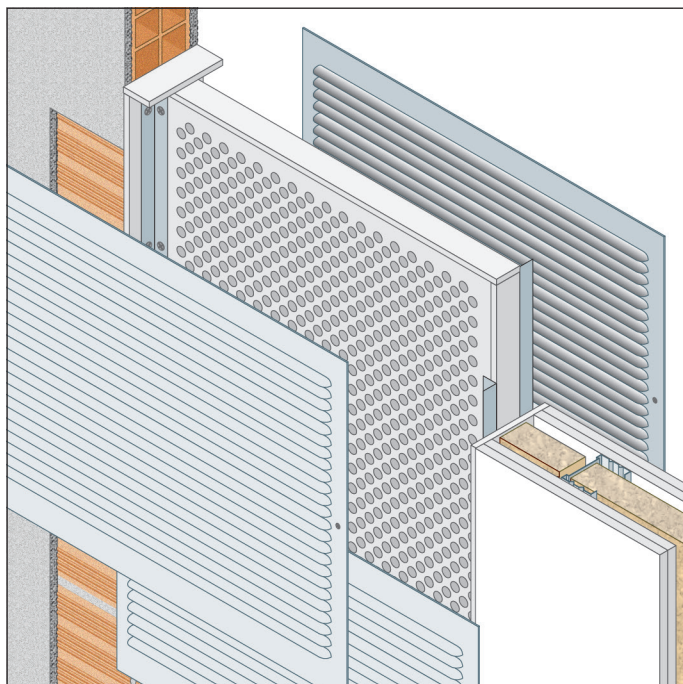


GRIGLIA DI AERAZIONE ANTINCENDIO

GRIGLIA "GB-GA SLIM"

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di GRIGLIE DI AERAZIONE "GB-GA SLIM", con resistenza al fuoco EI 120, di spessore complessivo 43 mm, certificate su pareti in muratura o cartongesso con spessore minimo 120 mm. Costituite da un doppio strato di lastre in silicati a matrice cementizia provviste di fori passanti con rapporto vuoto/pieno del 33%, in conformità al Rapporto di classificazione I.G. 380080/4093FR.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Tipo di supporto:** parete in muratura o cartongesso spessore ≥ 120 mm.
- **Prodotto da applicare:**
GRIGLIA ANTINCENDIO "GB-GA SLIM"
Dimensione massima: 530 x 750 mm
- **Finitura:** applicare griglie di alluminio

Rapporto di classificazione: I.G. 380080/4093FR
Norma di prova: EN 1366-3

La griglia dovrà essere posizionata all'interno di un foro realizzato sulla muratura, contornato da lastre in silicati a matrice cementizia di spessore nominale 8 mm. La griglia verrà rivestita su ambo le facce con ulteriori griglie di finitura in alluminio fissate alla costruzione di supporto tramite viti auto perforanti in acciaio.