


CHIUSURA FORI

SIGILLANTE "GB-MT"

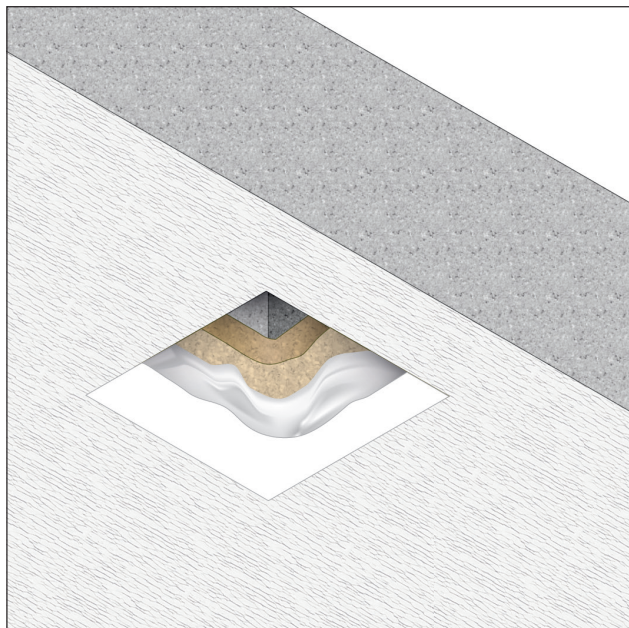

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" con resistenza al fuoco EI 60/240 certificata su solai, per la sigillatura di piccoli varchi o fori, in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0115. Il sigillante sarà applicato a mezzo apposita pistola su uno/entrambi i lati

RESISTENZA AL FUOCO: EI 60/240

- **Tipo di supporto:** solaio spessore ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m³
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura
- **Campo di applicazione diretta:**
per applicazioni su solai in calcestruzzo o muratura con spessore ≥ 150 mm e densità ≥ 650 kg/m³
Per varchi fino a $\varnothing 82$ mm
Per varchi fino a 100 x 1000 mm
Per varchi fino a 300 x 300 mm

Rapporto di classificazione: ETA 21/0115
Norma di prova: EN 1366-3


del solaio per una profondità di almeno 15/25 mm previo inserimento di uno strato in lana di roccia spessore 25 mm densità 35 kg/m³, oppure fibra biosolubile AES spessore 48 mm densità 128 kg/m³ (vedi tabella).

Descrizione	Solaio (spess./densità)	Dim. max del varco	Isolamento	Profondità sigillante GB-MT	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
Chiusura fori - Isolamento singolo lato superiore	≥ 150 mm ≥ 650 kg/m ³	300 x 300 mm	lana di roccia spessore 20 mm densità 35 kg/m ³	15 mm	EI 60	ETA 21/0115
Chiusura fori - Isolamento singolo lato superiore		300 x 300 mm	lana di roccia spessore 25 mm densità 35 kg/m ³	25 mm	EI 120	ETA 21/0115
Chiusura fori - Isolamento singolo lato superiore		300 x 300 mm	fibra biosolubile AES spessore 48 mm densità 128 kg/m ³	25 mm	EI 240	ETA 21/0115
Chiusura fori - Isolamento doppio	≥ 150 mm ≥ 650 kg/m ³	300 x 300 mm	lana di roccia spessore 25 mm densità 35 kg/m ³	15 mm	EI 240	ETA 21/0115

ISOLAMENTO SINGOLO

EI 60/120


SIGILLANTE "GB-MT"
sp. 25 mm



LANA DI ROCCIA

EI 240

SIGILLANTE "GB-MT"
sp. 25 mm




FIBRA BIOSOLUBILE AES
sp. 48 mm - 128 kg/m³

ISOLAMENTO DOPPIO

EI 240

SIGILLANTE "GB-MT"
sp. 15 mm



LANA DI ROCCIA
sp. 25 mm - 35 kg/m³