


ATTRAV. DI TUBI INCOMBUSTIBILI COIBENTATI

PANNELLO "GB-P" e NASTRO "GB-T"

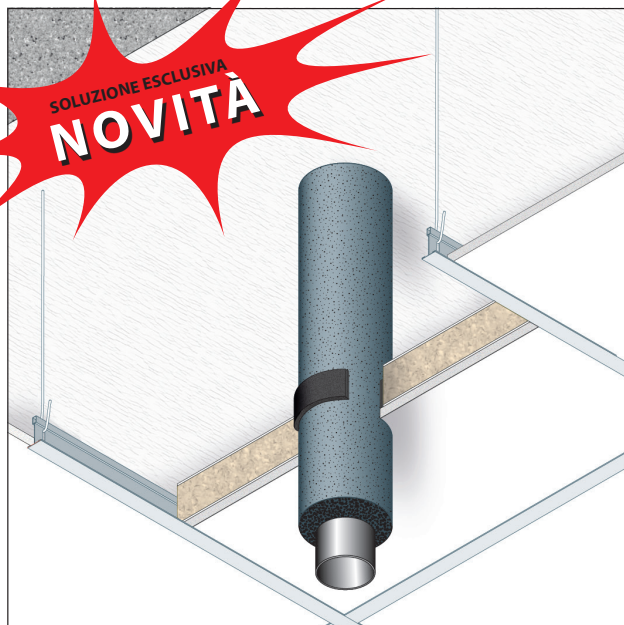

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di tubazioni incombustibili coibentate con resistenza al fuoco REI120 certificata su solaio in laterocemento spessore 200 mm protetto da controsoffitto ispezionabile, costituita da NASTRO TERMOESPANDENTE GB-T composto da materiale intumescente sezione nominale 40x2 mm e da PANNELLO GB-P semirigido in fibra minerale spessore 60 mm e densità 150 kg/m³, trattato su ambo i lati con uno strato di rivestimento antincendio, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 391407/4196FR.

RESISTENZA AL FUOCO: REI 120

- **Tipo di supporto:** solaio in laterocemento sp. 200 mm protetto da controsoffitto ispezionabile
- **Tipo di attraversamento:** tubazione incombustibile coibentata con elastomeri espansi
- **Diametri:** fino a 60 mm
- **Prodotto da applicare:** PANNELLO "GB-P" e n° 2 giri di NASTRO TERMOESPANDENTE "GB-T"
- **Fissaggio:** inserimento nel varco del PANNELLO "GB-P" e avvolgimento del NASTRO TERMOESPANDENTE "GB-T" attorno alla tubazione coibentata.
- **Finitura:** non prevista
- **Campo di applicazione diretta:**
Su solaio in laterocemento sp. 200 mm
Mmax = 47,04 kNm, Tmax = 35,25 kN
Dimensione pannelli controsoffitto: 600x600 mm
Altezza minima intercapedine solaio-controsoffitto: 424 mm

Rapporto di classificazione: I.G. 391407/4196FR
Norma di prova: EN 1365-2

È necessario avvolgere per 2 giri il nastro termoespandente attorno alla tubazione stessa; rilevare il diametro della tubazione da proteggere comprensiva di isolamento riportandolo sul pannello, tagliarlo e alloggiare gli spezzoni del pannello GB-P sopra al quadretto in fibra minerale.

CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE CON PANNELLO "GB-P"

