


PLAFONIERE A LED EI 60 - EI 120

"GB-light FON 30" e "GB-light FON 50"

**APPLICABILE
SU QUALUNQUE
CONTROSOFFITTO
ISPEZIONABILE**

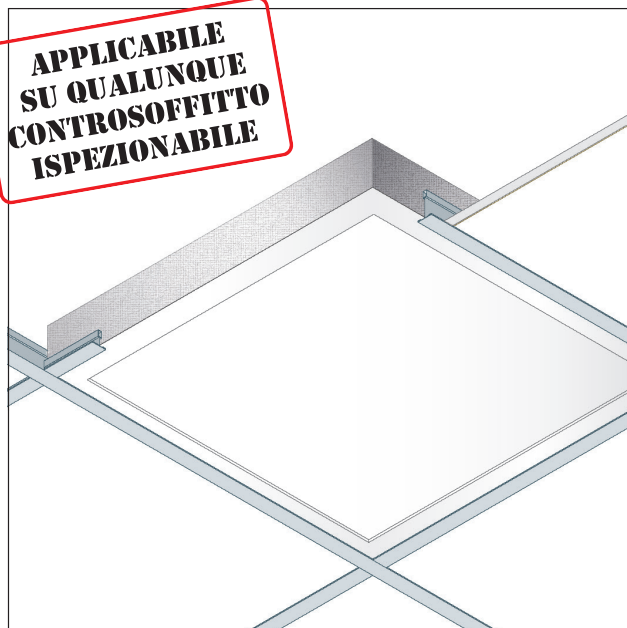


Utilizzo: plafoniera a LED resistente al fuoco EI 60 - EI 120

Descrizione: plafoniera a LED resistente al fuoco in alluminio e cassa a base di silicato di calcio, certificata EI 60 nella versione "GB-light FON 30" ed EI 120 nella versione "GB-light FON 50". La plafoniera è installabile su qualunque tipologia di controsoffitto ispezionabile resistente al fuoco, sia "collaborante" che a "membrana", lavora a bassa temperatura ed è a luce istantanea. Il valore UGR (Unified Glare Rating) < 19 la rende idonea all'applicazione in ogni ambiente lavorativo, uffici, aule scolastiche. Ha un'elevata vita utile e una bassa manutenzione e alta efficienza. Il rivestimento in vista è costituito da policarbonato colore bianco antiriflesso ad alta efficienza.

SCHEDA TECNICA

	GB-light FON 30	GB-light FON 50
Resistenza al fuoco	EI 60	EI 120
Certificazione	I.G. 441991/4537FR	I.G. 441992/4538FR
Dimensioni	595x595x60 mm	595x595x80 mm
Peso	8 kg/cad	9 kg/cad
Colore	Bianco	
UGR	< 19	
Potenza	36 W	
Ingresso driver LED	220-240V AC, 0.24A 50-60Hz	
Tensione di alimentazione pannello LED	33-44V DC	
Corrente di lavoro	1000mA	
Efficienza	97 lm/W	
Angolo di apertura	90°	
CRI	> 80	
Start time	<0,5s	
Temperatura lavoro	-20°C - 40°C	
Vita utile	25000 ore	
Cicli di accensione	30000	
Temperatura di colore	4000° K	
Flusso luminoso	3240/3600 lm	
Trasformatore isolato	compreso	
Grado di protezione	IP 20	

GB-light FON 30

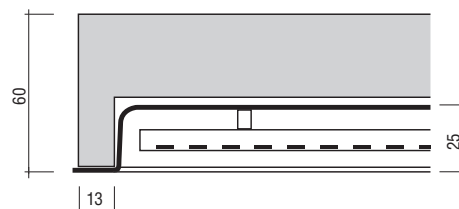

GB-light FON 50

