


TUBI INCOMBUSTIBILI NON COIBENTATI

PANNELLI "GB-P" e MANICOTTO "GB-ML"

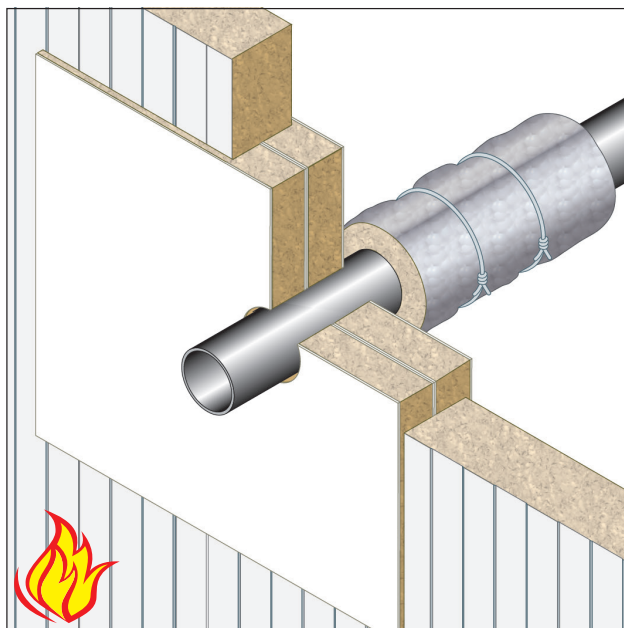

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di tubazioni metalliche non coibentate con resistenza al fuoco EI120 certificata su pareti in pannelli sandwich in conformità al rapporto di classificazione I.G.390859/4193FR. I sistemi antifluco sono installati su doppio strato di PANNELLO GB-P in fibra minerale, densità 150kg/m³ e spessore 60mm, trattato su ambo i lati con uno strato di rivestimento antincendio; è necessario rilevare le dimensioni e la forma sia dell'apertura da tamponare che della tubazione

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120


- **Diametri:** ≤ 60 mm
- **Tipo di supporto:** parete metallica coibentata monopanel
- **Tipo di attraversamento:** tubi incombustibili non coibentati
- **Prodotto da applicare:**
PANNELLI "GB-P" 2 strati di spessore 60 mm
- Manicotto "GB-ML"
- Sigillante antincendio "GB-MT"
- **Fissaggio:**
inserimento nel varco e sigillatura
con SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
- **Finitura:** non prevista

SOLUZIONE ESCLUSIVA
NOVITÀ

Rapporto di classificazione: I.G. 390859/4193FR
Norma di prova: EN 1366-6

attraversante e riportarle sui pannelli GB-P, provvedere al taglio degli stessi e inserire i pezzi così ricavati nell'apertura. Infine avvolgere il MANICOTTO GB-ML attorno alla tubazione stessa, per una lunghezza di 300 mm, dalla parte non esposta al fuoco.

I bordi perimetrali del tamponamento e i giunti tra gli spezzoni del GLOBAL CROSS, o del pannello GB-P, sono sigillati su ambo le facce con il sigillante "GB-MT".

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Sp. parete sandwich (mm)	Tipologia protettivo	Manicotto GB-ML (mm)	Classe di resistenza al fuoco
ACCIAIO 	60	1,0	≥ 100 mm	PANNELLO GB-P (2 x 60 mm) Manicotto GB-ML	300 x sp. 30	EI 120 C/C