


GIUNTI DI DILATAZIONE ORIZZONTALI SOLAIO/PARETE

SIGILLANTE "GB-MT"

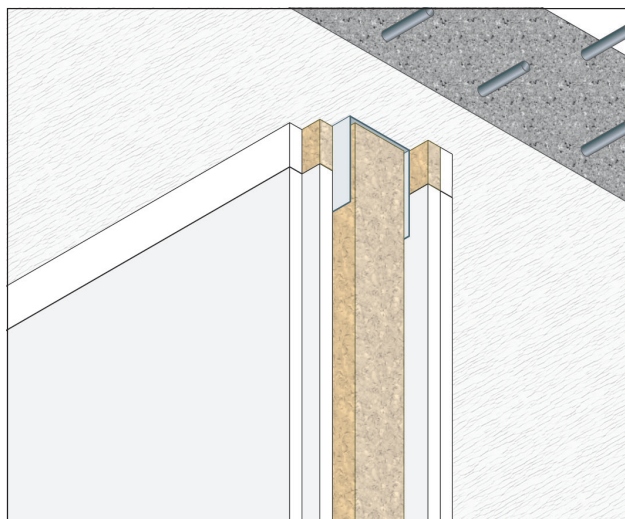

RESISTENZA AL FUOCO:
EI 120 T-X-F-W00 a 30

larghezza
≤ 30 mm

CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%

- **Tipo di giunto:** solaio / parete in cartongesso
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
sp. 12,5 mm + lana di roccia sp. 12,5 mm, densità 35 kg/m³
- **Larghezza:** fino a 30 mm
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: ETA 21/0319
Norma di prova: EN 1366-4

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di giunti di dilatazione orizzontali tra pareti in cartongesso e solai, con larghezza massima di 30 mm, resistenza al fuoco EI 120 T-X-F-W00 a 30, con capacità di movimento sino al 7,5%, costituita da uno strato in lana di roccia sp. 12,5 mm, densità 35 kg/m³ ed uno strato di SIGILLANTE Antincendio "GB-MT", sp. minimo 12,5 mm, in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0319. I pannelli in lana di roccia devono essere inseriti su entrambi i lati del giunto mediante leggera compressione, dove rimarranno fissati ritornando in parte

alle dimensioni originali per l'espansione di ritorno.

Procedere alla sigillatura esterna del giunto mediante stesura su entrambi i lati di uno strato di SIGILLANTE Antincendio "GB-MT" con spessore di almeno 12,5 mm.

In alternativa è possibile procedere alla sigillatura del giunto mediante la stesura del solo strato di SIGILLANTE Antincendio "GB-MT", su entrambi i lati, per uno spessore di almeno 25 mm.

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Spessore "GB-MT"	Tamponamento	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
≤ 30 mm	Orizzontale su costruzione verticale	12,5 mm su due lati	lana di roccia sp. 12,5 mm densità 35 kg/m ³ + profilo acciaio di testa da 50 mm	Solai in calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³ Pareti in cartongesso con sp. ≥ 100 mm, 2 lastre per lato	EI 120 T-X-F-W00 a 30	ETA 21/0319
≤ 30 mm	Orizzontale su costruzione verticale	25 mm su due lati	profilo acciaio di testa da 50 mm		EI 120 T-X-F-W00 a 30	ETA 21/0319
≤ 25 mm	Orizzontale su costruzione verticale	12,5 mm su due lati	profilo acciaio di testa da 50 mm		EI 90 T-X-F-W00 a 30	ETA 21/0319

