


GIUNTI DI DILATAZIONE ORIZZONTALI SOLAIO/SOLAIO

SIGILLANTE "GB-MT"

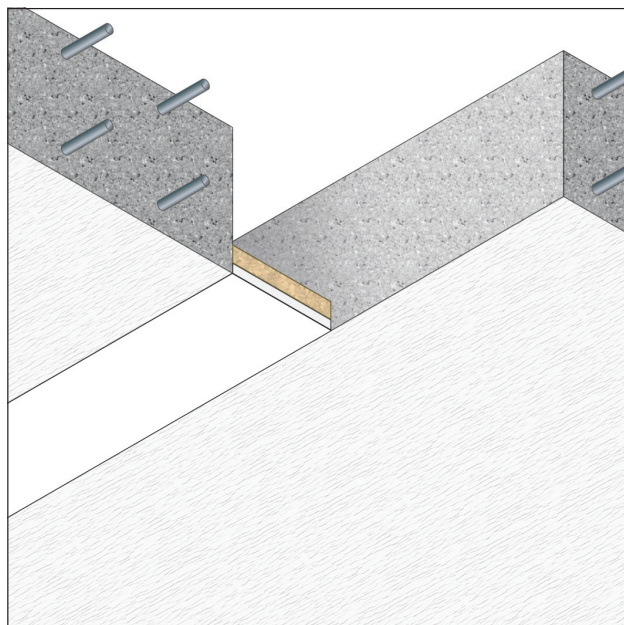

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di giunti di dilatazione orizzontali tra solai, con larghezza max di 100 mm, resistenza al fuoco EI 60/120/180/240 H-X-F-W00 a 100, con capacità di movimento sino al 7,5%, costituita da un doppio strato in lana di roccia oppure fibra biosolubile AES spessore

RESISTENZA AL FUOCO:
EI 60/120/180/240
H-X-F-W00 a 100

larghezza
 ≤ 100 mm

CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%

- **Tipo di giunto:** solaio/solaio
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" su lana di roccia, spessore 25 mm, densità minima 40 kg/m³, oppure su fibra biosolubile AES, sp. 25 mm, densità 128 kg/m³
- **Larghezza:** ≤ 100 mm
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** è possibile la verniciatura


Rapporto di classificazione: ETA 21/0319
Norma di prova: EN 1366-4

(vedi tabella) ed uno strato di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT", spessore (vedi tabella), in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0319.

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Spessore "GB-MT"	Tamponamento	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
≤ 100 mm	Orizzontale	25 mm su qualunque posizione	fibra biosolubile AES spessore 25 mm densità 128 kg/m ³	Solai in calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³	EI 60 H-X-F-W00 a 100	ETA 21/0319
≤ 100 mm	Orizzontale	25 mm sul lato superiore	fibra biosolubile AES spessore 25 mm densità 128 kg/m ³	Solai in calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³	EI 180 H-X-F-W00 a 100	ETA 21/0319
≤ 100 mm	Orizzontale	15 mm su entrambi i lati	lana di roccia, spessore 25 mm densità 40 kg/m ³ lana di roccia, spessore 25 mm densità 140 kg/m ³	Solai in calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³	EI 120 H-X-F-W00 a 100 EI 180 H-X-F-W00 a 100	ETA 21/0319
≤ 100 mm	Orizzontale	10 mm sul lato superiore	lana di roccia, spessore 90 mm densità > 33 kg/m ³	Solai in calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³	EI 240 H-X-F-W00 a 100	ETA 21/0319

EI 60


FIBRA BIOSOLUBILE AES
 sp. 25 mm



SIGILLANTE "GB-MT"
 sp. 25 mm

EI 180


SIGILLANTE "GB-MT"
 sp. 25 mm



FIBRA BIOSOLUBILE AES
 sp. 25 mm

EI 120 - EI 180


LANA DI ROCCIA
 sp. 25 mm



SIGILLANTE "GB-MT"
 sp. 15 mm

EI 240

SIGILLANTE "GB-MT"
 sp. 10 mm



LANA DI ROCCIA
 sp. 90 mm