


GIUNTI DI DILATAZIONE SOLAIO/PARETE

GIUNTO "GB-P"

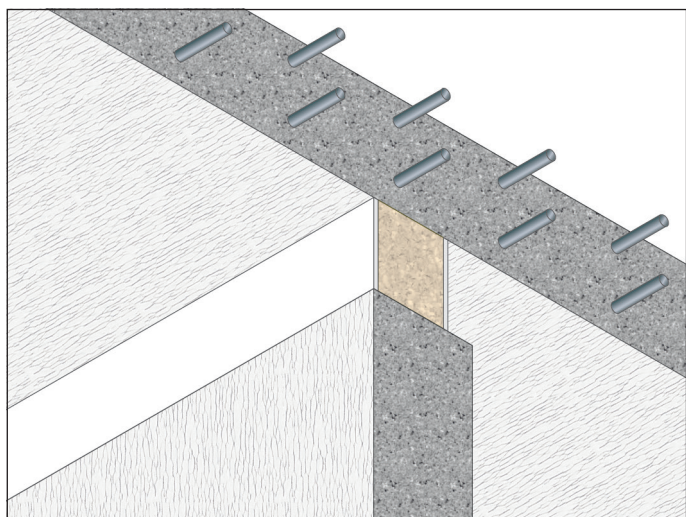

RESISTENZA AL FUOCO:
EI 180 T-X-F- W120

larghezza
≤ 120 mm

CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%

- **Tipo di giunto:** solaio/parete
- **Prodotto da applicare:** GIUNTO "GB-P", con sigillante "GB-MT" spessore minimo di 1 mm su entrambi i lati del giunto
- **Larghezza:** ≤ 120 mm
- **Fissaggio:** semplice inserimento nel varco
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: ETA 21/0116
Norma di prova: EN 1366-4

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di giunti di dilatazione orizzontali tra parete e solaio, con larghezza max. di 120 mm, resistenza al fuoco EI 180 T-X-F-W120, con capacità di movimento sino al 7,5%, costituita da GIUNTI "GB-P" semirigidi in fibra minerale (densità 150 kg/m³) trattati su ambo i lati con uno strato di stucco antincendio, per uno sp. del giunto di 100 mm, in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0116.

È necessario rilevare la dimensione del giunto da sigillare, riportarle sul

listello e provvedere al taglio dello stesso mediante seghetti da cantiere o cutter, avendo cura di lasciare la sagoma leggermente abbondante rispetto alle dimensioni del giunto da sigillare. Dopo aver posato il GIUNTO "GB-P" procedere alla sigillatura della lunghezza inferiore e superiore dello stesso, su entrambe le facce, con il SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" con uno spessore minimo di 1 mm.

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Spessore minimo "GB-MT"	Tamponamento	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
≤ 120 mm	Orizzontale su costruzione verticale	1 mm sulla lunghezza inferiore e superiore di entrambe le facce	Giunto "GB-P" spessore 100 mm	Solai in calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³ Pareti in muratura o calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³	EI 180 T-X-F-W120	ETA 21/0116