
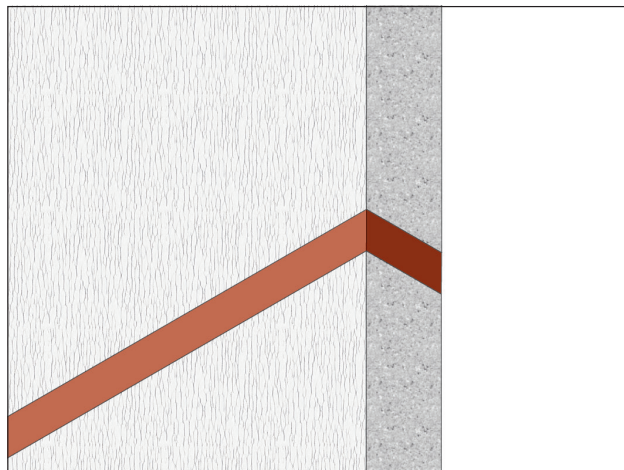


GIUNTI DI DILATAZIONE ORIZZONTALI A PARETE

SCHIUMA "GB-F"

**RESISTENZA AL FUOCO:
EI 120 T-X-F**larghezza
≤ 50 mm**CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%**

- **Tipo di giunto:** parete/parete
- **Prodotto da applicare:** schiuma poliuretantica "GB-F"
spessore ≥ 125 mm
- **Larghezza:** ≤ 50 mm
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

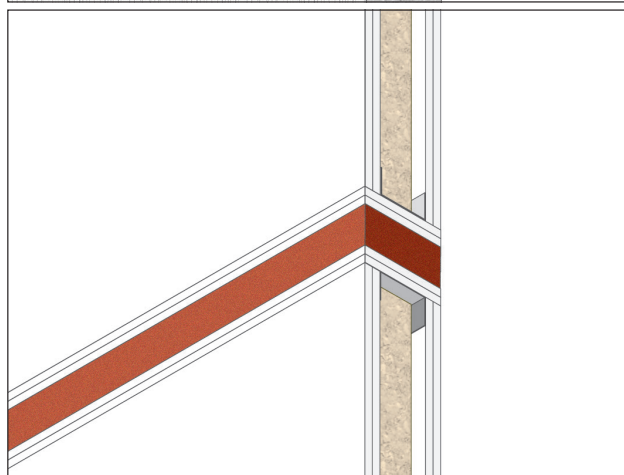

Rapporto di classificazione: I.G. 374655/4064FR
Fascicolo tecnico: n. 438232
Norma di prova: EN 1366-4

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di fessure e giunti di dilatazione orizzontali con larghezza massima di 50 mm, con resistenza al fuoco EI 120 T-X-F, costituiti da schiuma poliuretantica "GB-F" densità 25 kg/m³ spessore minimo 125 mm, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 374655/4064FR e fascicolo tecnico n. 438232.

La schiuma è certificata per applicazioni sia su muratura che su cartongesso.

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Spessore "GB-F"	Tamponamento	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
≤ 50 mm	Orizzontale su costruzione verticale	≥ 125 mm	---	Pareti in muratura o calcestruzzo con spessore ≥ 125 mm	EI 120 T-X-F	I.G. 374655/4064FR e fascicolo tecnico

