
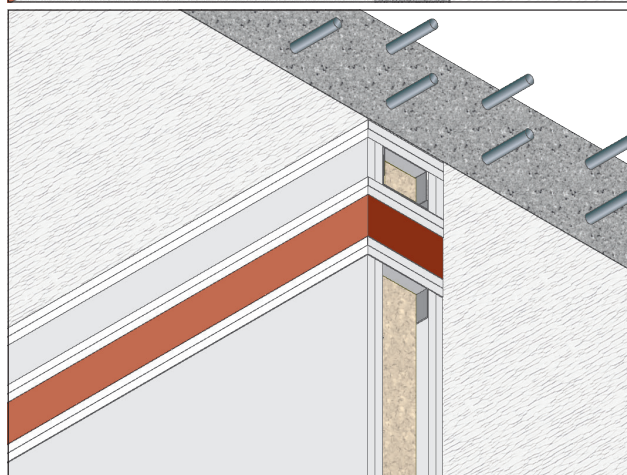


GIUNTI DI DILATAZIONE PARETE/SOLAIO

SCHIUMA "GB-F"

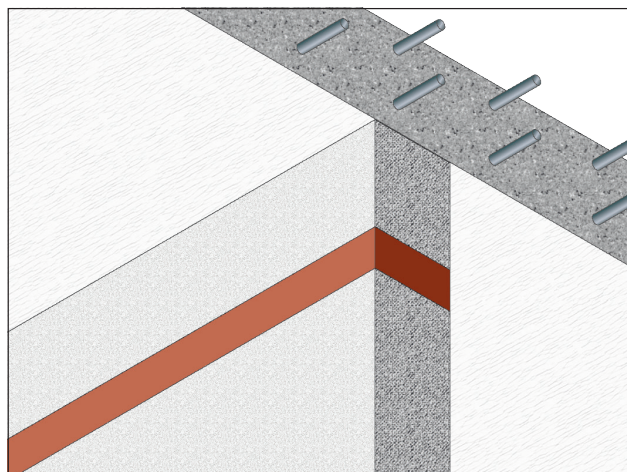

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di fessure e giunti di dilatazione orizzontali con larghezza massima di 50 mm, con resistenza al fuoco EI 120 T-X-F, costituiti da schiuma poliuretanica "GB-F" densità 25 kg/m³ spessore minimo 125 mm, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 374655/4064FR e fascicolo tecnico n. 428232.

RESISTENZA AL FUOCO:
EI 120 T-X-Flarghezza
≤ 50 mm

CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%

- **Tipo di giunto:** parete/solaio
- **Prodotto da applicare:** schiuma poliuretanica "GB-F" spessore ≥ 125 mm
- **Larghezza:** ≤ 50 mm
- **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: I.G. 374655/4064FR
Fascicolo tecnico: n. 428232
Norma di prova: EN 1366-4

La schiuma è certificata per applicazioni sia su muratura che su cartongesso.

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Spessore "GB-F"	Tamponamento	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
≤ 50 mm	Orizzontale su costruzione verticale	≥ 125 mm	---	Pareti in muratura o calcestruzzo con spessore ≥ 125 mm	EI 120 T-X-F	I.G. 374655/4064FR e fascicolo tecnico

