



GIUNTI DI DILATAZIONE

SCHIUMA "GB-F"

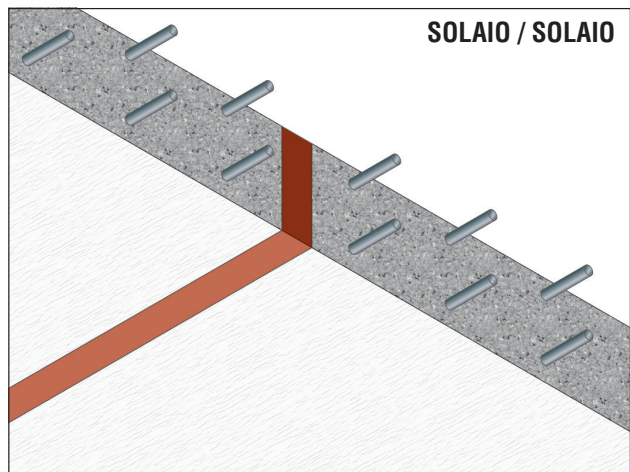

SOLAIO / SOLAIO

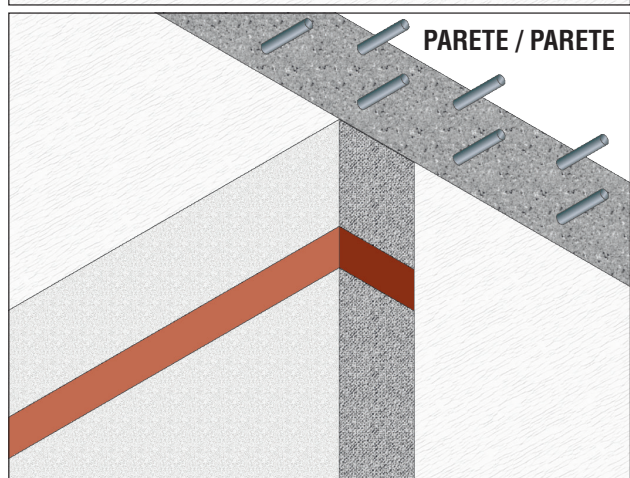

PARETE / PARETE

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di giunti di dilatazione a solaio, con larghezza massima di 50 mm, resistenza al fuoco EI 120 H-X-F, con capacità di movimento sino al 7,5%, costituita da schiuma poliuretantica GB-F, in conformità al rapporto di classificazione I.G.391896/4199FR.

RESISTENZA AL FUOCO:
EI 120 H-X-Flarghezza
≤ 50 mm

CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%

- **Tipo di giunto:** solaio/solaio
parete/parete
- **Elemento di supporto:** solai / pareti con spessore ≥ 150 mm;
densità ≥ 550 kg/m³
- **Prodotto da applicare:** schiuma poliuretantica "GB-F"
spessore ≥ 150 mm
- **Larghezza:** ≤ 50 mm
- **Finitura:** non prevista



Rapporto di classificazione: I.G. 391896/4199FR
Norma di prova: EN 1366-4


È necessario estrarre la schiuma e riempire l'intera profondità del supporto con uno spessore minimo di 150 mm. La protezione si intende estesa per norma di prova anche alla sigillatura di giunti tra parete e solaio, e tra solaio e parete.

SOLAIO / SOLAIO




SCHIUMA "GB-F"

SOLAIO / PARETE

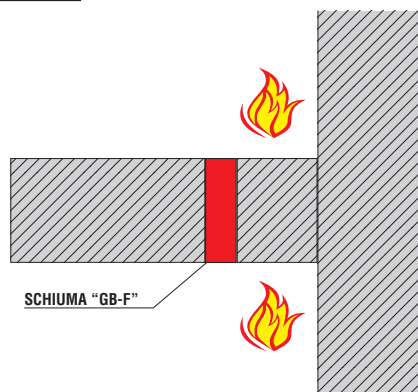

SCHIUMA "GB-F"

PARETE / PARETE

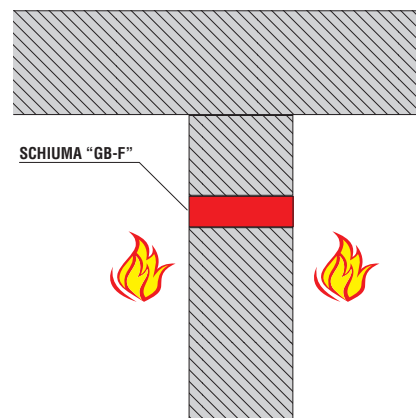

SCHIUMA "GB-F"