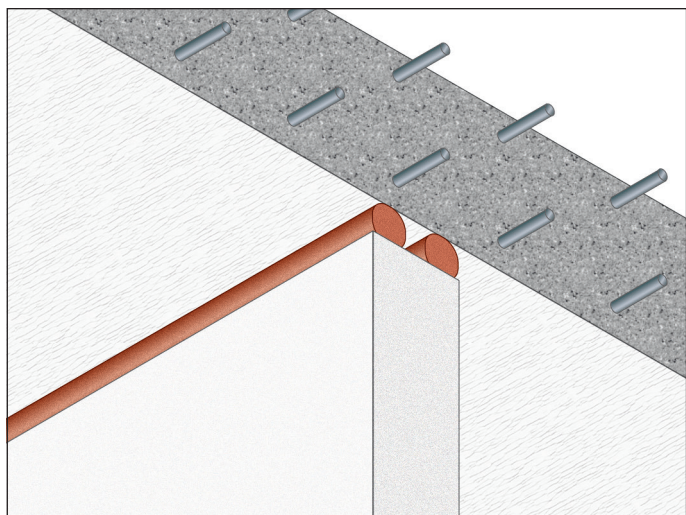


GIUNTI A CORDA PARETE/SOLAIO - CON MOVIMENTO INDOTTO

“GB-NE”


RESISTENZA AL FUOCO:
EI 120 H-M25-F- W10 a 60
larghezza
 $\leq 60 \text{ mm}$

CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 25%

- **Tipo di giunto:** solaio/parete
- **Prodotto da applicare:** GIUNTO A CORDA “GB-NE”
- **Larghezza:** da 10 a 60 mm
- **Fissaggio:** semplice inserimento nel varco
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: ETA 12/0119
Norma di prova: EN 1366-4
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di GIUNTO A CORDA “GB-NE” per la protezione di giunti orizzontali tra parete e solaio con capacità di movimento fino al 25%, con resistenza al fuoco EI 120 H-M25-F-W10 a 60, costituito da una guarnizione a sezione circolare in schiuma bicomponente intumescente, diametro da 16 a 80 mm, in conformità al rapporto di classificazione ETA 12/0119.

La guarnizione a sezione circolare deve essere inserita nel giunto mediante leggera compressione, dove rimarrà fissata ritornando in parte alle dimensioni originali per l'espansione di ritorno. È necessario inserire una guarnizione a sezione circolare su ogni lato del giunto. In caso di necessità la guarnizione a sezione circolare può essere tagliata con un cutter.

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
$10 \text{ mm} \leq x \leq 60 \text{ mm}$	Orizzontale	Solai in c.a. o blocchi di calcestruzzo con sp. $\geq 150 \text{ mm}$, densità $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ Pareti in muratura o calcestruzzo con sp. $\geq 150 \text{ mm}$, densità $\geq 600 \text{ kg/m}^3$	EI 120 H-M25-F-W10 a 60	ETA 12/0119