
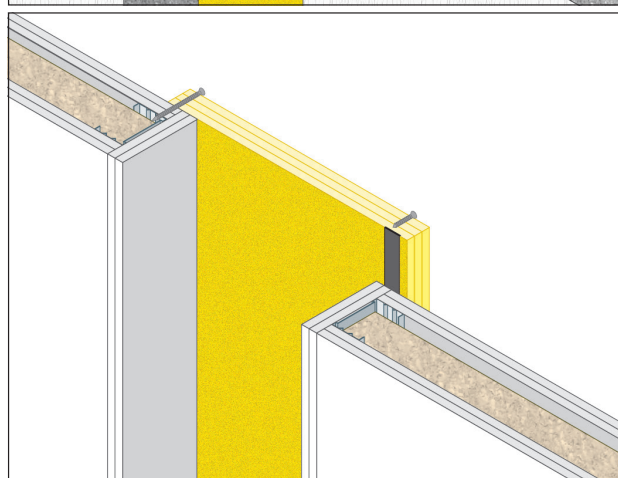


GIUNTO ANTISISMICO CON MOV. INDOTTO

“GIUNTO ANTISISMICO A PARETE”

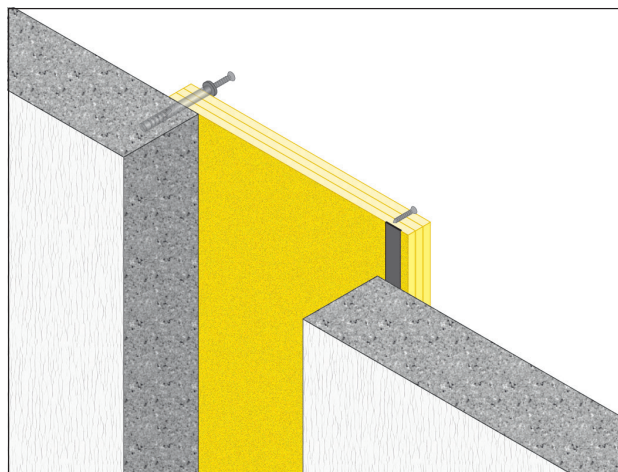

larghezza
≤ 400 mm

RESISTENZA AL FUOCO:
EI 120 V-M100-B-W0 a 400

CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 100%

- **Tipo di giunto:** parete/parete
- **Prodotto da applicare:**
GIUNTO ANTISISMICO A PARETE
- **Larghezza:** fino a 400 mm
- **Fissaggio:** viti e/o tasselli
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: I.G. 374655/4064FR
Fascicolo tecnico: n. 399961 e n. 438232
Norma di prova: EN 1366-4

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di GIUNTO ANTISISMICO A PARETE per la protezione di giunti verticali tra parete e parete con capacità di movimento fino al 100%, con resistenza al fuoco EI 120 V-M100-B-W0 a 400, costituito da un triplo strato di lastre in silicato e solfato di calcio con spessore 12,7 mm cad e larghezza 600 mm in modo da avere una ricopertura laterale sulla parete ≥ 75 mm. Le lastre saranno posate a giunti sfalsati orizzontalmente e avvitate alla parete esistente da un solo lato fissato con viti autopercoranti, o viti con tasselli, dimensioni 5x120 mm poste ad interasse 300 mm.

Nel lato libero le lastre avvitate tra loro mediante apposite viti in acciaio poste a passo 600 mm.

Nel punto di contatto tra il GIUNTO ANTISISMICO A PARETE e la parte mobile della parete è presente una guarnizione termoespandente dimensioni 30x1,5 mm denominata “GB-T” inserita in un apposito alloggiamento ricavato mediante fresatura.

Il giunto permette un movimento indotto pari al 100%.

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
0 mm ≤ x ≤ 400 mm	Verticale su costruzione verticale	Pareti in muratura o cartongesso spessore ≥ 125 mm	EI 120 V-M100-B-W0 a 400	I.G. 374655/4064FR e Fascicoli Tecnici

