
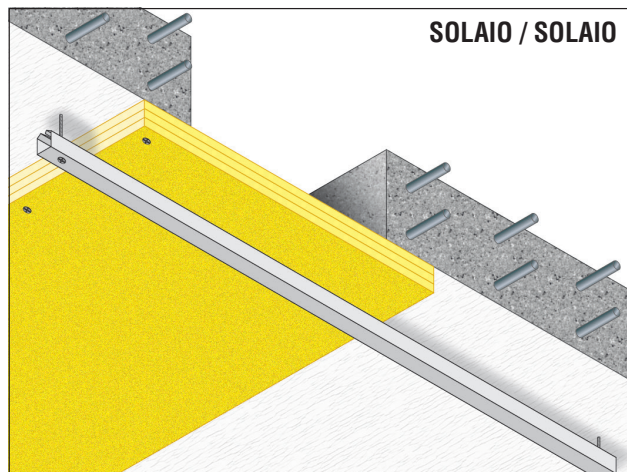


GIUNTO ANTISISMICO CON MOV. INDOTTO


GIUNTO ANTISISMICO "FIREGUARD 13"

larghezza
≤ 400 mm

SOLAIO / SOLAIO

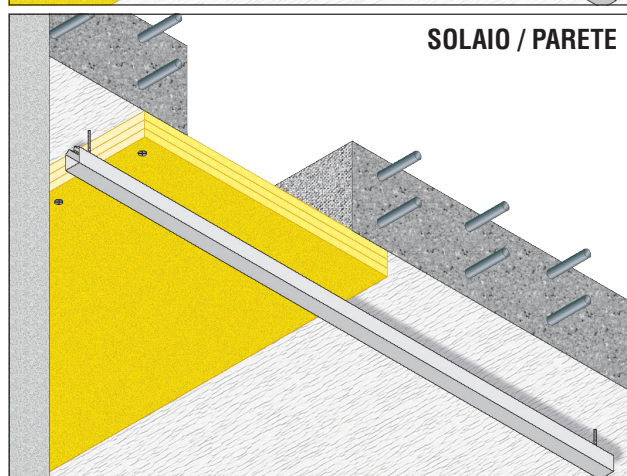

SOLAIO / PARETE

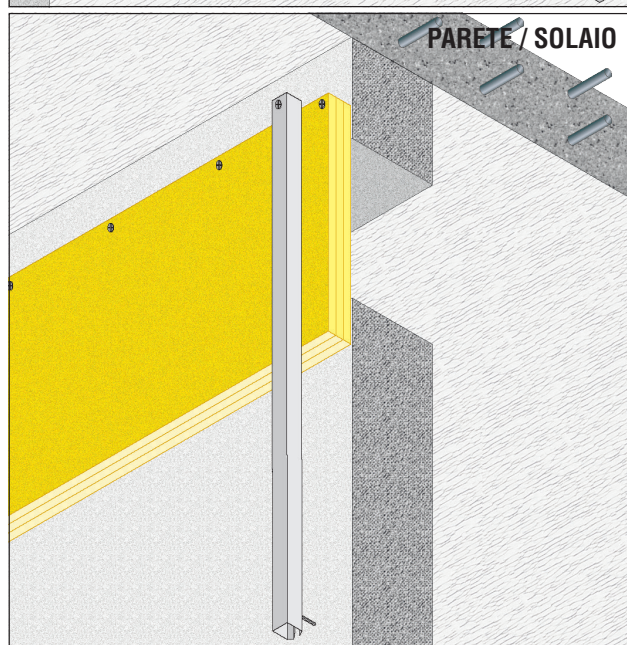

PARETE / SOLAIO

**RESISTENZA AL FUOCO:
EI 120 H-M100-B-W0 a 400****CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 100%**

- **Tipo di giunto:** solaio/solaio
solaio/parete
parete/solaio
- **Elemento di supporto:** solai / pareti con spessore ≥ 150 mm;
densità ≥ 550 kg/m³
- **Prodotto da applicare:**
GIUNTO ANTISISMICO "FIREGUARD 13"
- **Larghezza:** fino a 400 mm
- **Fissaggio:** viti e/o tasselli
- **Struttura di sostegno:** a passo 1200 mm
- **Finitura:** non prevista






Rapporto di classificazione: I.G. 391896/4199FR
Norma di prova: EN 1366-4

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di GIUNTO ANTISISMICO "FIREGUARD 13" per la protezione di giunti di dilatazione a solaio con capacità di movimento fino al 100%, con resistenza al fuoco EI 120 H-M100-B-W 0 a W 400, costituito da un triplo strato di lastre in silicato e solfato di calcio con sp. 12,7 mm cadauno, spessore totale 38,1 mm e larghezza 600 mm, in modo da avere una ricopertura laterale sul solaio ≥ 100 mm. Le lastre saranno posate a giunti sfalsati, fissate tra loro tramite viti in acciaio, ed alla costruzione di supporto lungo il bordo longitudinale opposto con viti autooperanti, o viti con tasselli, dimensioni 5x120 mm poste ad interasse 300 mm.

Nel punto di contatto tra il GIUNTO ANTISISMICO "FIREGUARD 13" e la parte mobile del solaio è presente una guarnizione termoespandente dimensioni 30x1,5 mm denominata "GB-T" inserita in un apposito alloggiamento ricavato mediante fresatura. Per mantenere il sistema aderente al solaio, ma libero di muoversi, si devono utilizzare dei profili metallici a "C" dimensioni 30x30x1,5 mm fissati su un lato al solaio e liberi di muoversi sull'altro per mezzo di un carrellino scorrevole. I profili di sostegno vanno posti a passo 1000 mm

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
0 mm ≤ x ≤ 400 mm	Orizzontale / verticale	Solaio rigido / pareti densità 550 kg/m ³ - spessore ≥ 150 mm	EI 120 H-M100-B-W0 a 400	I.G. 391896/4199FR

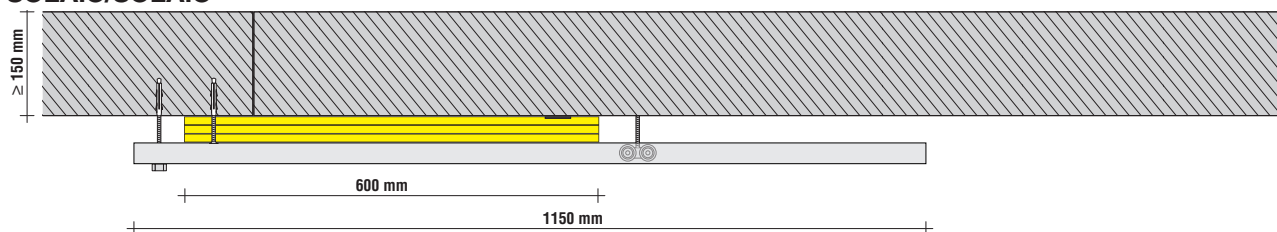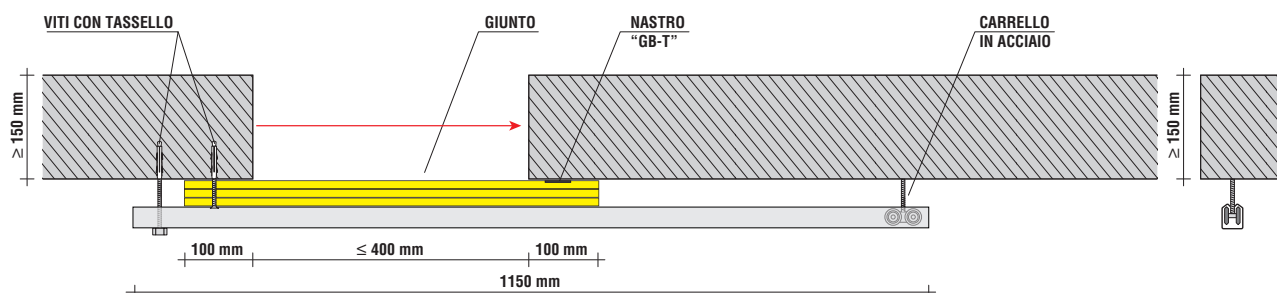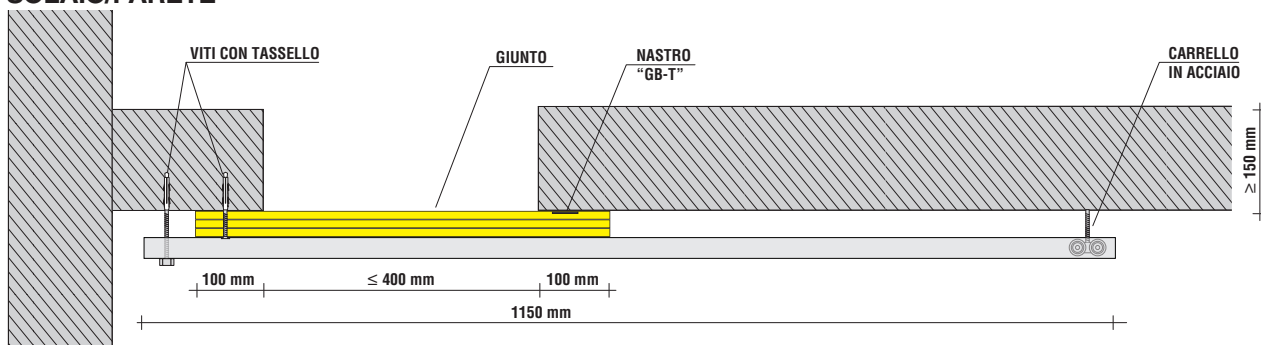SCHEMI DI APPLICAZIONE
SOLAIO/SOLAIO

MOVIMENTO MECCANICAMENTE INDOTTO

SOLAIO/PARETE

PARETE/SOLAIO
