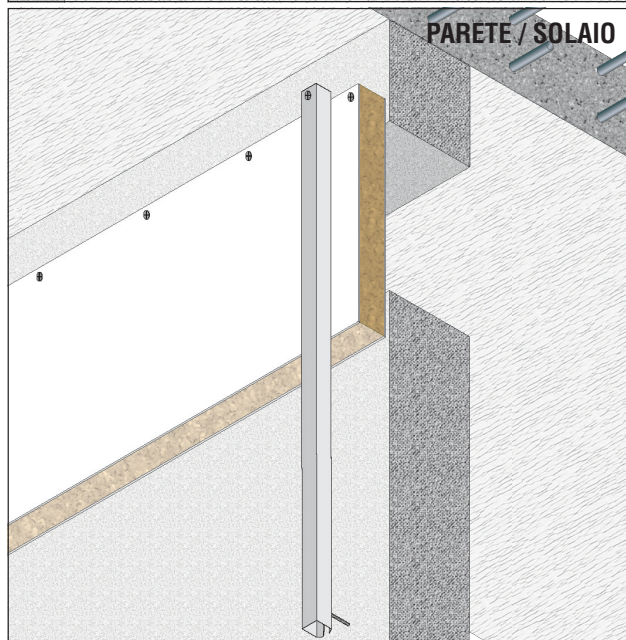
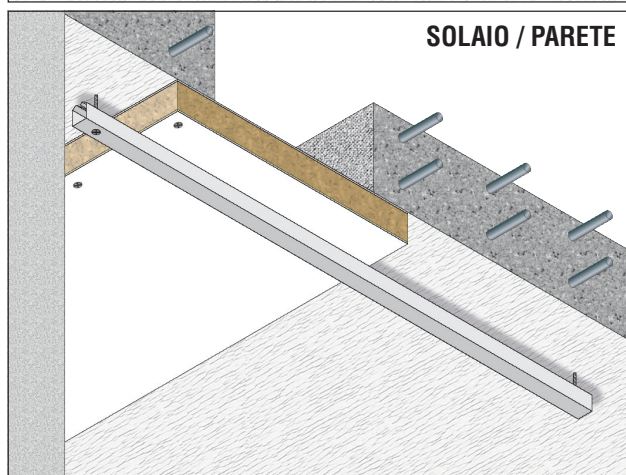
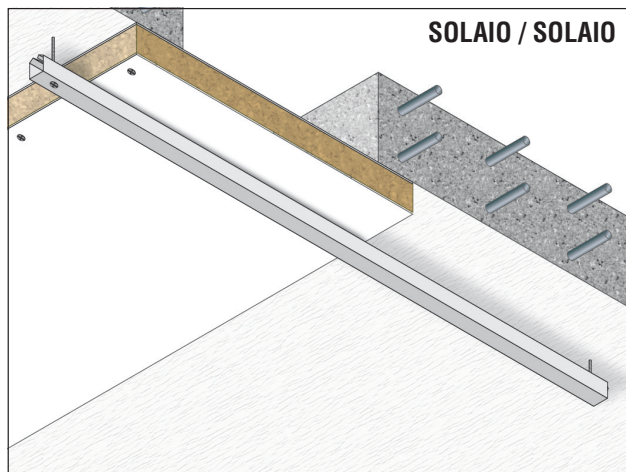


GIUNTO ANTISISMICO CON MOV. INDOTTO

GIUNTO ANTISISMICO "GB-P"

larghezza
≤ 400 mm

RESISTENZA AL FUOCO:
EI 60 H-M100-B-W0 a 400

CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 100%

- **Tipo di giunto:** solaio/solaio
solaio/parete
parete/solaio
- **Elemento di supporto:** solai / pareti con spessore ≥ 150 mm;
densità ≥ 550 kg/m³
- **Prodotto da applicare:**
GIUNTO ANTISISMICO "GB-P"
- **Larghezza:** fino a 400 mm
- **Fissaggio:** viti e/o tasselli
- **Struttura di sostegno:** a passo 1000 mm
- **Finitura:** non prevista






Rapporto di classificazione: I.G. 391896/4199FR
Norma di prova: EN 1366-4

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di GIUNTO ANTISISMICO "GB-P" per la protezione di giunti di dilatazione a solaio con capacità di movimento fino al 100%, con resistenza al fuoco EI 60 H-M100-B-W 0 a W 400, costituito da un pannello semirigido in fibra minerale, denominato PANNELLO "GB-P", trattato su ambo i lati con uno strato di rivestimento antincendio, densità 150 kg/m³ spessore 60 mm e larghezza 600 mm in modo da avere una ricopertura laterale sul solaio ≥ 100 mm.

I pannelli saranno fissati alla costruzione di supporto lungo un bordo con viti autoperforanti, o viti con tasselli, dimensioni 5x120 mm nella misura di 3 per ciascun pannello. Per mantenere il sistema aderente al solaio, ma libero di muoversi, si devono utilizzare dei profili metallici a "C" dimensioni 30x30x1,5 mm fissati su un lato al solaio e liberi di muoversi sull'altro per mezzo di un carrellino scorrevole. I profili di sostegno vanno posti a passo 1000 mm

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
0 mm ≤ x ≤ 400 mm	Orizzontale / verticale	Solaio rigido / pareti densità 550 kg/m ³ - spessore ≥ 150 mm	EI 60 H-M100-B-W0 a 400	I.G. 391896/4199FR

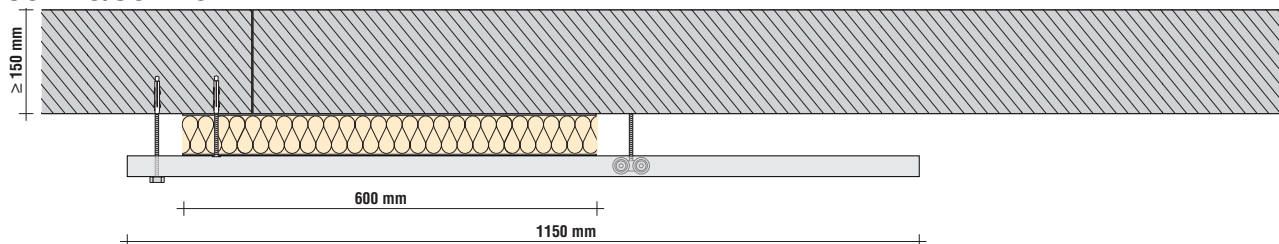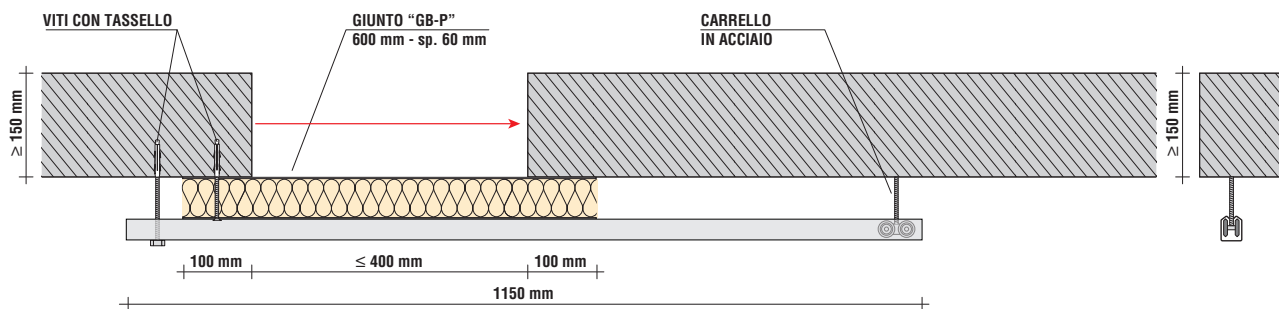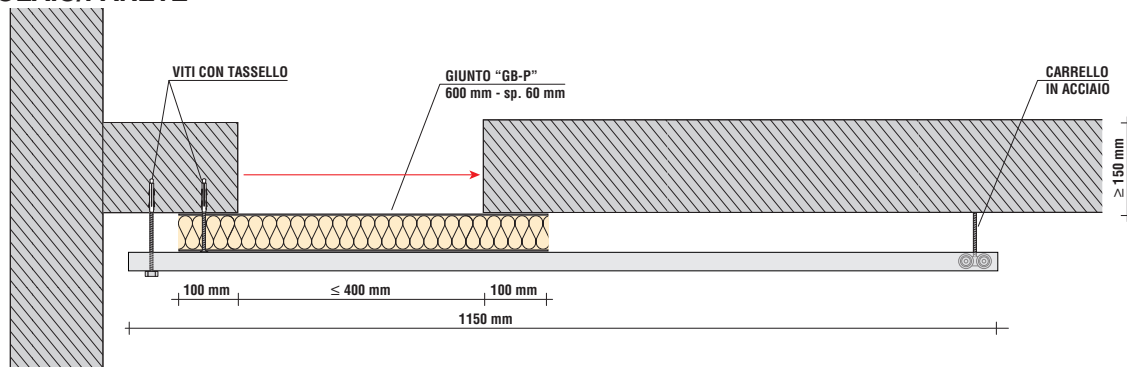SCHEMI DI APPLICAZIONE
SOLAIO/SOLAIO

MOVIMENTO MECCANICAMENTE INDOTTO

SOLAIO/PARETE

PARETE/SOLAIO
