


PARETI A ORDITURA DOPPIA

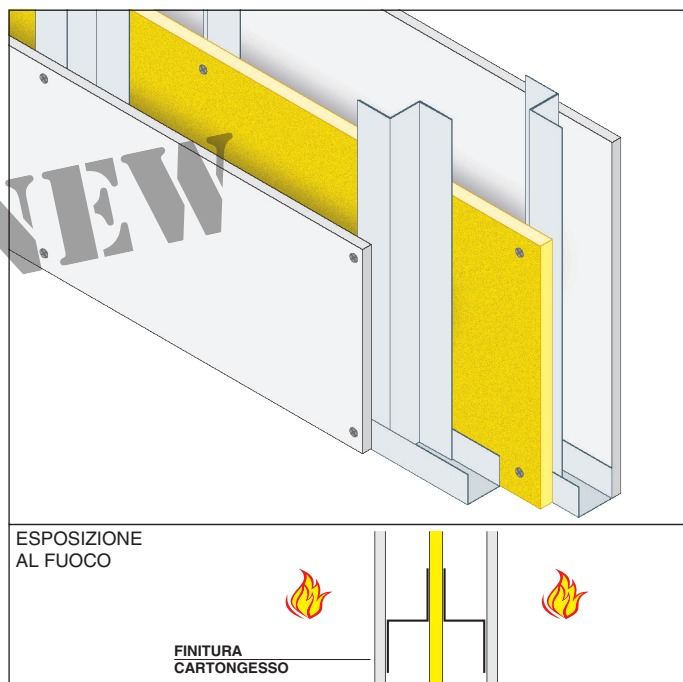

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di parete verticale con resistenza al fuoco EI 30 realizzata con due lastre di finitura in cartongesso e con una lastra FIREGUARD® 18 sp. 18,0 mm, costituita da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotta per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 403517/4302FR e Fascicolo Tecnico.

Le lastre saranno applicate con viti autoperforanti fosfatate diam.

REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: EI 30

altezza
ILLIMITATA

- **Orditura metallica:** profili montanti verticali a "Z" 50x40x0,6 mm interasse 600 mm su ambo i lati
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 18 spessore 1x18,0 mm lastre in cartongesso di finitura
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione estesa:** fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 409507 Altezza massima illimitata.

Rapporto di classificazione: I.G. 403517/4302FR
e Fascicolo Tecnico 409507
Norma di Prova: EN 1364-1

3,5 mm lunghezza 25 mm con passo 250 mm ad una doppia orditura di profili metallici a "Z" 50x40x0,6 mm posti ad interasse 600 mm e inseriti in guide a "U" 50x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto su entrambi i lati della parete. Le lastre di cartongesso hanno solo funzione di finitura, non necessarie ai fini antincendio.