


PARETI A ORDITURA DOPPIA

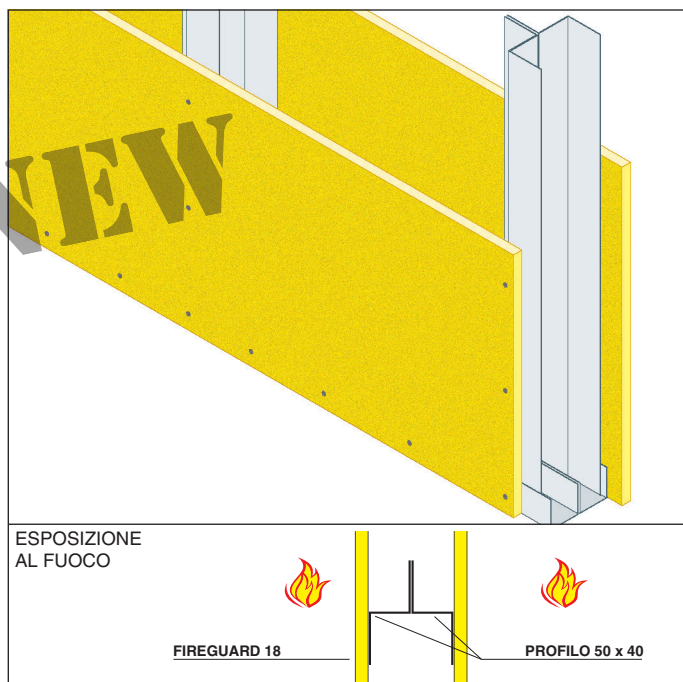

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di parete con resistenza al fuoco EI 30 realizzata con una lastra FIREGUARD® 18 per lato, spessore 18,0 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 403517/4302FR.

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 30**altezza
ILLIMITATA

- **Orditura metallica:** profili montanti verticali a "Z" doppi posti su due file parallele 50x40x0,6 mm interasse 600 mm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 18 spessore 1x18,0 mm per lato
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 403507**
Altezza massima illimitata.

N.B.: Per il dimensionamento consultare l'Ufficio Tecnico.

**Rapporto di classificazione: I.G. 403517/4302FR
e Fascicolo Tecnico 409507
Norma di prova: EN 1364-1**

Le lastre saranno applicate con posa orizzontale a giunti sfalsati con viti autoperforanti fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 25 mm con passo 600 mm per lo strato interno e con lunghezza 35 mm con passo 250 mm per lo strato esterno, a profili metallici a "Z" 50x40x0,6 mm posti ad interasse 600 mm e inseriti in guide a "U" 50x40x0,6 mm, poste su due file parallele a pavimento e soffitto.