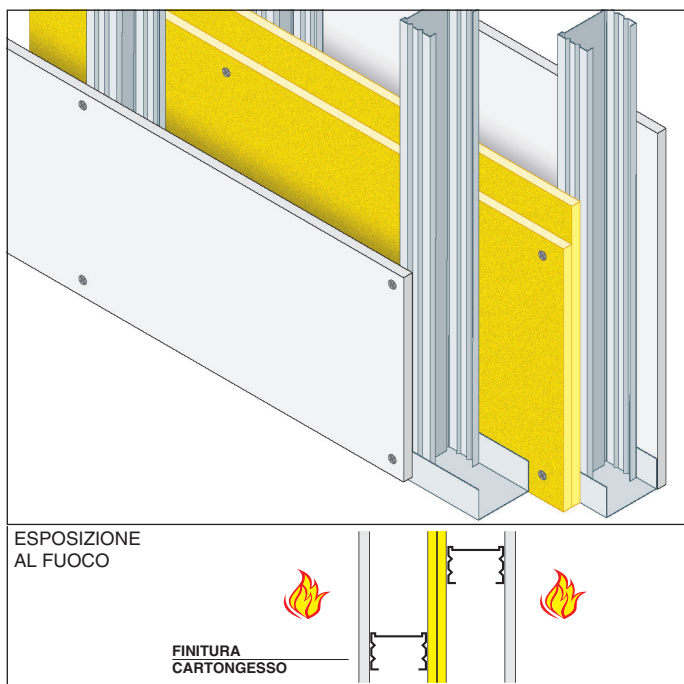


PARETI A ORDITURA DOPPIA

**REAZIONE AL FUOCO: A1****RESISTENZA AL FUOCO: EI 60**altezza
ILLIMITATA

- **Orditura metallica:** profili montanti verticali a "C" 75x50x0,6 mm interasse 600 mm su ambo i lati
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 12,7 spessore 2x12,7 mm lastre in cartongesso di finitura
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 313970**
Altezza massima illimitata.

Rapporto di classificazione: I.G. 260329/3145FR
e Fascicolo Tecnico 313970
Norma di Prova: EN 1364-1

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di parete verticale con resistenza al fuoco EI 60 realizzata con due lastre di finitura in cartongesso e con due lastre FIREGUARD® 13 sp. 12,7 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 260329/3145FR e Fascicolo Tecnico.

Le lastre saranno applicate con viti autoperforanti fosfatate diam. 3,5

mm lunghezza 25 mm a passo 600 mm per lo strato interno, lunghezza 35 mm con passo 250 mm per lo strato esterno, ad una doppia orditura di profili metallici a "C" 75x50x0,6 mm posti ad interasse 600 mm e inseriti in guide a "U" 75x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto su entrambi i lati della parete. Le lastre di cartongesso hanno solo funzione di finitura, non necessarie ai fini antincendio.