


PARETI A ORDITURA DOPPIA

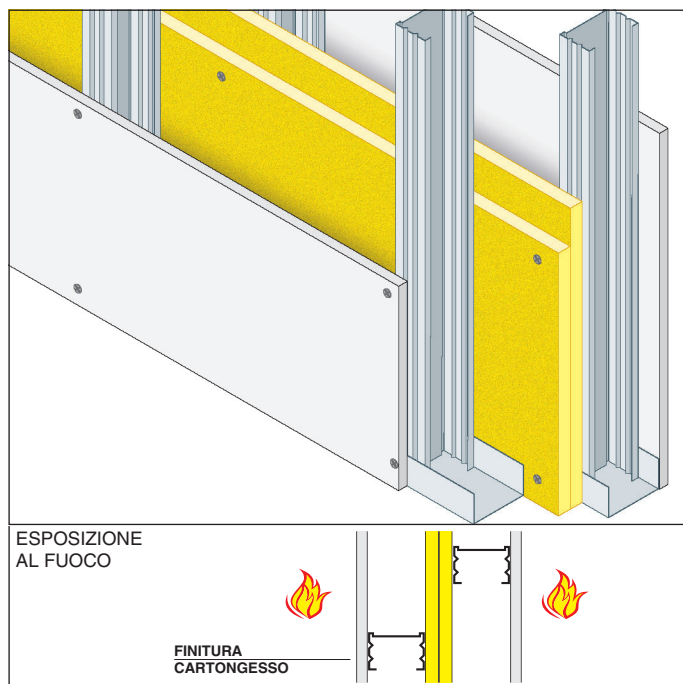

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di parete verticale con resistenza al fuoco EI 120 realizzata con due lastre di finitura in cartongesso e con due lastre FIREGUARD® 18 sp. 18,0 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 405728/4325FR e Fascicolo Tecnico.

Le lastre saranno applicate con viti autoperforanti fosfatate diam. 3,5 mm

REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

altezza
ILLIMITATA

- **Orditura metallica:** profili montanti verticali a "C" 75x50x0,6 mm interasse 600 mm su ambo i lati
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 18 spessore 2x18,0 mm lastre in cartongesso di finitura
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 409659**
Altezza massima illimitata.

Rapporto di classificazione: I.G. 405728/4325FR
e Fascicolo Tecnico 409659
Norma di Prova: EN 1364-1

lunghezza 25 mm con passo 600 mm per lo strato interno, lunghezza 55 mm con passo 250 mm per lo strato esterno, ad una doppia orditura di profili metallici a "C" 75x50x0,6 mm posti ad interasse 600 mm e inseriti in guide a "U" 75x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto su entrambi i lati della parete. Le lastre di cartongesso hanno solo funzione di finitura, non necessarie ai fini antincendio.