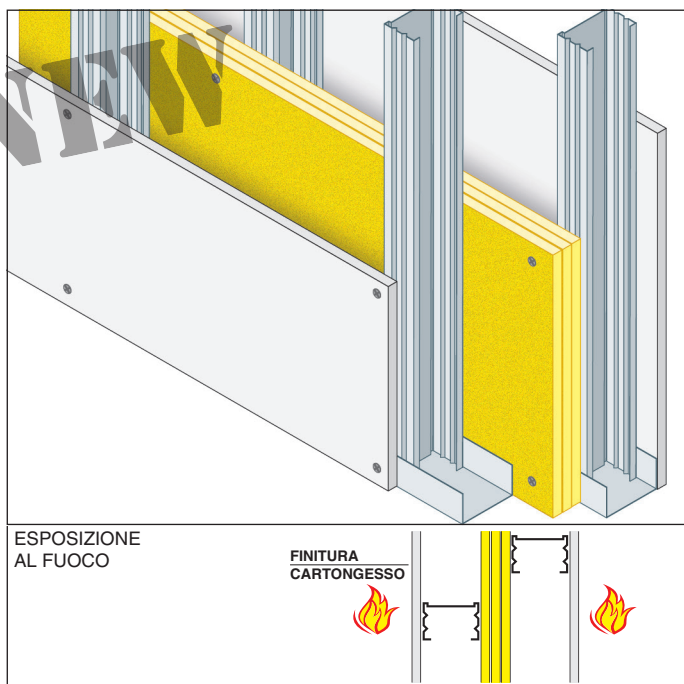


PARETI A ORDITURA DOPPIA

**REAZIONE AL FUOCO: A1****RESISTENZA AL FUOCO: EI 120**altezza
ILLIMITATA

- **Orditura metallica:** profili montanti verticali a "C" 75x50x0,6 mm interasse 600 mm su ambo i lati
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 13 spessore 3x12,7 mm lastre in cartongesso di finitura
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione diretta:** altezza: fino a 4 metri
- **Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 313971**
Altezza massima illimitata
(per il dimensionamento consultare l'ufficio tecnico)

**Rapporto di classificazione: I.G. 260330/3146FR
e Fascicolo Tecnico 399957 e 313971
Norma di Prova: EN 1364-1**

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di parete verticale con resistenza al fuoco EI 120 realizzata con due lastre di finitura in cartongesso e con tre lastre FIREGUARD® 13 sp. 12,7 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 260330/3146FR e Fascicolo Tecnico 399957.

Le lastre saranno applicate con viti autoperforanti fosfatate diam. 3,5 mm

lunghezza 25 mm con passo 600 mm per lo strato interno, lunghezza 35 mm con passo 600 mm per lo strato intermedio, lunghezza 55 mm con passo 250 mm per lo strato esterno, ad una doppia orditura di profili metallici a "C" 75x50x0,6 mm posti ad interasse 600 mm e inseriti in guide a "U" 75x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto su entrambi i lati della parete. Le lastre di cartongesso hanno solo funzione di finitura, non necessarie ai fini antincendio.