


PARETI A ORDITURA DOPPIA

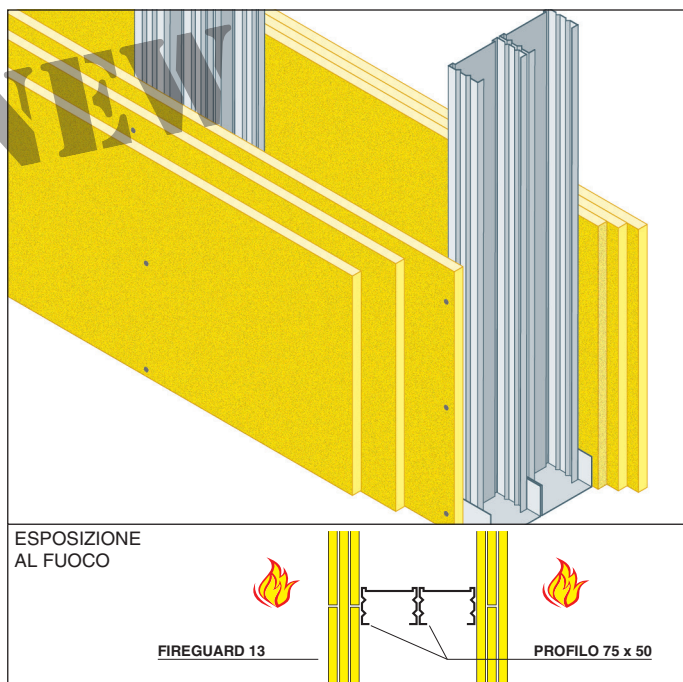

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di parete con resistenza al fuoco EI 120 realizzata con tre lastre FIREGUARD® 13 per lato, spess. 12,7 mm costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 260330/3146FR e Fascicolo Tecnico 399957.

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 120****altezza
ILLIMITATA**

- **Orditura metallica:** profili montanti verticali a "C" doppi posti su due file parallele 75x50x0,6 mm interasse 600 mm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 13 spessore 3x12,7 mm per lato
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 313971**
Altezza massima illimitata.

N.B.: Per il dimensionamento consultare l'Ufficio Tecnico.

**Rapporto di classificazione: I.G. 260330/3146FR
e Fascicolo Tecnico 399957 e 313971
Norma di Prova: EN 1364-1**

Le lastre saranno applicate con posa orizzontale a giunti sfalsati con viti autoperforanti fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 25 mm per lo strato interno e 35 mm per lo strato intermedio con passo 600 mm e con lunghezza 55 mm con passo 250 mm per lo strato esterno, a profili metallici a "C" 75x50x0,6 mm posti ad interasse 600 mm e inseriti in guide a "U" 75x40x0,6 mm, poste su due file parallele a pavimento e soffitto.