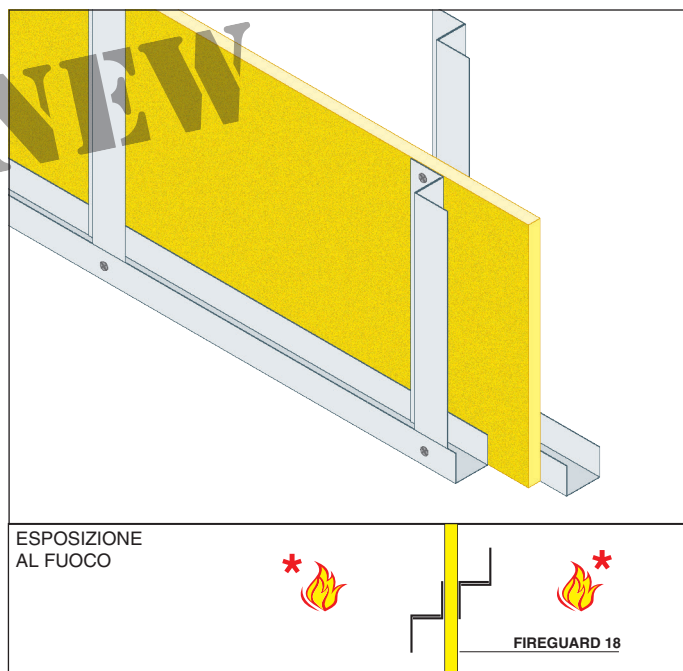


SETTI A ORDITURA DOPPIA

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di setto verticale con resistenza al fuoco EI 30 realizzato con una lastra FIREGUARD® 18 spessore 18,0 mm, costituita da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotta per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 403517/4302FR.

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 30**altezza
ILLIMITATA

- **Orditura metallica:** profili montanti verticali a "Z" (doppia "L") 50x40x50x0,6 mm interasse 600 mm su ambo i lati
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 18 spessore 1x18,0 mm lastre in cartongesso di finitura
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 409507**
 - ★ Altezza massima illimitata solo con fuoco lato lastre (per il dimensionamento consultare l'ufficio tecnico)

**Rapporto di classificazione: I.G. 403517/4302FR
e Fascicolo Tecnico 409507
Norma di Prova: EN 1364-1**

Le lastre saranno applicate a giunti sfalsati con viti autoperforanti fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 25 mm con passo 250 mm ad una doppia orditura di profili metallici a "Z" (doppia "L") 50x40x50x0,6 mm posti ad interasse 600 mm e inseriti in guide a "U" 50x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto.