


SETTI A ORDITURA DOPPIA

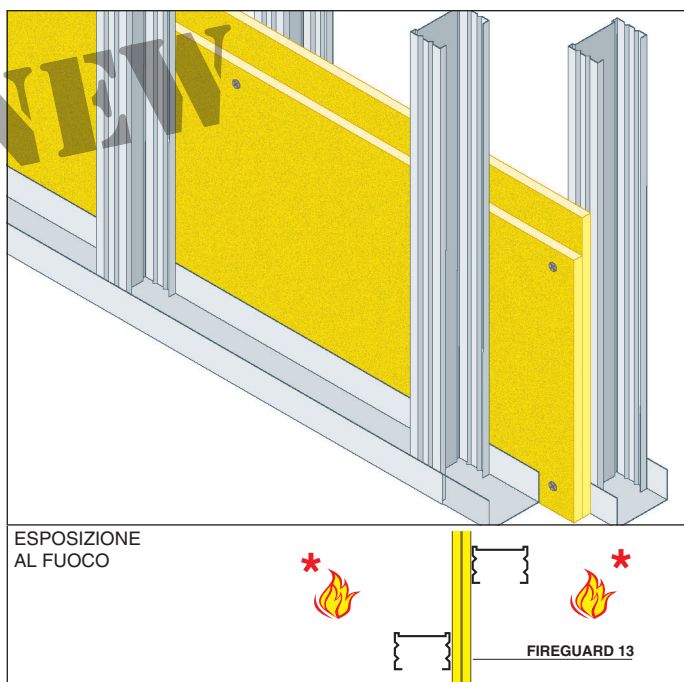

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di setto verticale con resistenza al fuoco EI 60 realizzato con due lastre FIREGUARD® 13 spessore 12,7 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 260329/3145FR e Fascicolo Tecnico. Le lastre saranno applicate a giunti sfalsati con viti autoperforanti

REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: EI 60

altezza
ILLIMITATA

- **Orditura metallica:** profili montanti verticali a "C" 75x50x0,6 mm interasse 600 mm su ambo i lati
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 13, spessore 2x12,7 mm
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione diretta:** altezza: fino a 4 metri
- **Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 313970**
 - * Altezza massima illimitata (per il dimensionamento consultare l'ufficio tecnico)

**Rapporto di classificazione: I.G. 260329/3145FR
e Fascicolo Tecnico 313970
Norma di Prova: EN 1364-1**

fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 25 mm con passo 600 mm per lo strato interno, lunghezza 35 mm con passo 250 mm per lo strato esterno, ad una doppia orditura di profili metallici a "C" 75x50x0,6 mm posti ad interasse 600 mm su entrambi i lati del setto e inseriti in guide a "U" 75x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto.