
RIQUALIFICAZIONE PARETI IN CARTONGESSO

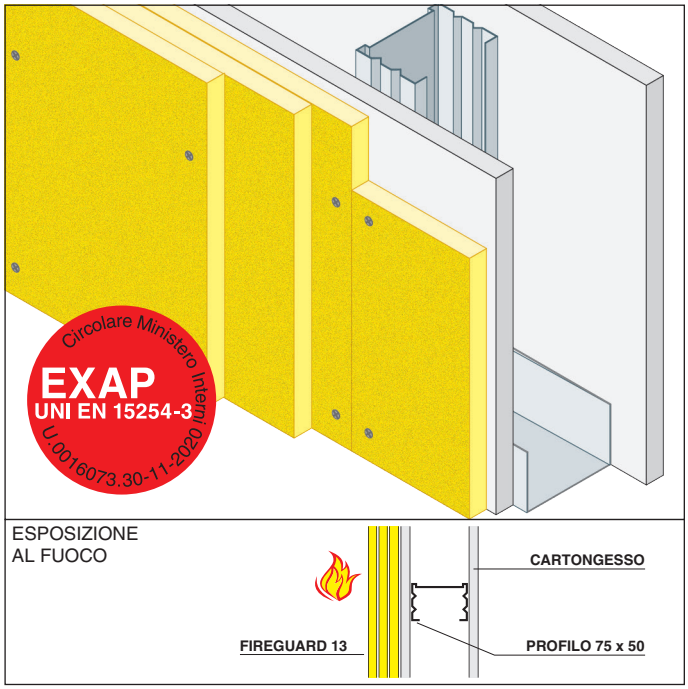

REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

altezza **≤ 6 m**

- **Supporto:** parete in cartongesso costituita da profili montanti verticali a "C" 75x50x0,6 mm, rivestiti con una lastra in cartongesso standard spessore 12,5 mm per lato
- **Rivestimento protettivo:** lastra FIREGUARD® 13 spessore 3 x 12,7 mm
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Rapporto di applicazione estesa N° 380163 approvato da Istituto Giordano:** altezza fino a 6 m
  Soluzione conforme all'**EXAP UNI EN 15254-3:2019** e circolare del Ministero dell'Interno: **U.0016073.30-11-2020**

N.B.: Per il dimensionamento consultare l'Ufficio Tecnico.

Rapporto di classificazione: II.G. 268751/3193FR
Norma di prova: EN 1364-1

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di riqualificazione di pareti in cartongesso con resistenza al fuoco EI 120. La parete in cartongesso esistente è composta da profili montanti verticali a "C" 75x50x0,6 mm ad interasse 600 mm e guide orizzontali a "U" 75x40x0,6 mm disposte a pavimento e soffitto, rivestiti con una lastra in cartongesso standard con spessore di 12,5 mm per lato. Il rivestimento della parete sul lato esposto al fuoco verrà realizzato con singole lastre FIREGUARD® 13, spessore 12,7 mm costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 268751/3193FR.
Le lastre saranno applicate sul lato esposto al fuoco con viti autoperforanti fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 45 mm a passo 600 mm per lo strato interno, lunghezza 60 mm a passo 250 mm per lo strato esterno, fissate al profilo metallico.

NOTA: Per profili 50x50x0,6 mm consultare l'Ufficio Tecnico.

GLOBAL BUILDING S.r.l. · Socio Unico
Via L. Galvani, 2 · 31027 Spresiano (TV)
P.IVA 03505060263 · T +39 0422 892728
info@globalbuilding.it · www.globalbuilding.it