
# RIQUALIFICAZIONE SOLAIO LATEROCEMENTO

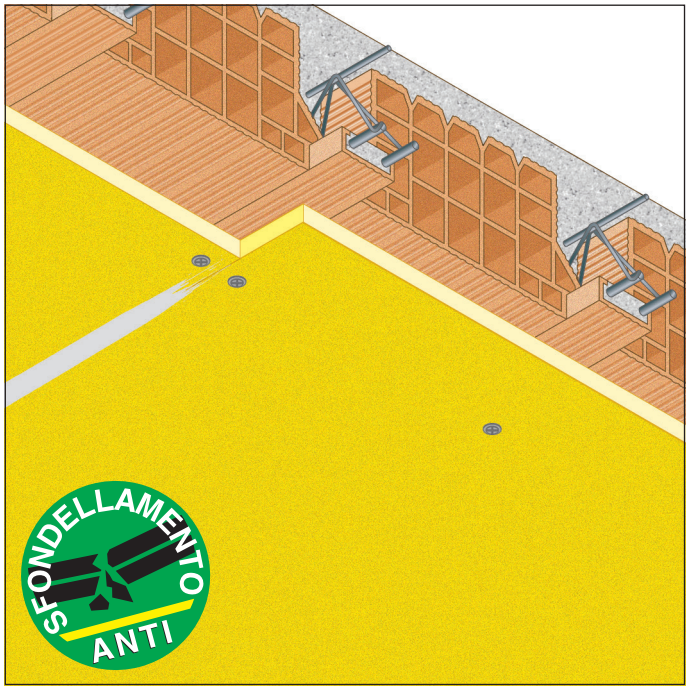


## REAZIONE AL FUOCO: A1

## RESISTENZA AL FUOCO: REI 180

- **Tipo di solaio:** laterocemento spessore 16+4 cm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 13 spessore 1x12,7 mm
- **Fissaggio:** con tasselli metallici ad espansione diametro 9 mm interasse 500 mm
- **Finitura:** stuccatura giunti e teste dei tasselli con stucco FIREGUARD COMPOUND
- **Caratteristiche complementari:** ANTISFONDELLAMENTO

**Assesment Report del protettivo Applus 11-2267-877-M1**
**applicazione SLC01**
**Norma di prova: EN 13381-3**
**Classificazione: EN 1992-1-2**


**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**


Fornitura e posa in opera di rivestimento di solai in laterocemento spessore minimo 20 cm con resistenza al fuoco REI 180, realizzato con lastre FIREGUARD®13, spessore 12,7 mm, dimensioni massime 1200x2000 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di valutazione Applus 11-2267-877 M1 secondo norma EN 13381-3.

Le lastre saranno applicate con tasselli metallici con diametro 9 mm e lunghezza 40 mm ad interasse di 500 mm.
La finitura dei giunti e delle teste dei tasselli sarà realizzata con stucco FIREGUARD COMPOUND.

**GLOBAL BUILDING S.r.l. · Socio Unico**
Via L. Galvani, 2 · 31027 Spresiano (TV)
P.IVA 03505060263 · T +39 0422 892728
**info@globalbuilding.it · www.globalbuilding.it**

## PROTEZIONE GIUNTI LINEARI

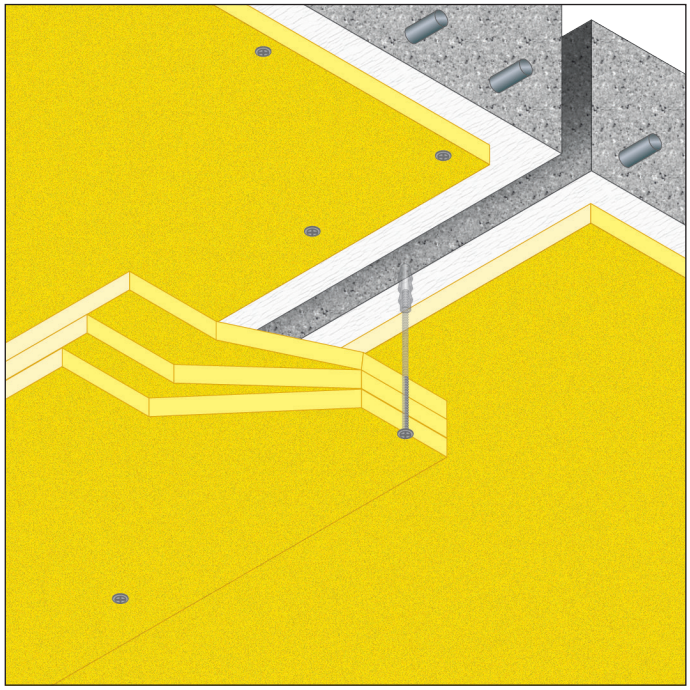

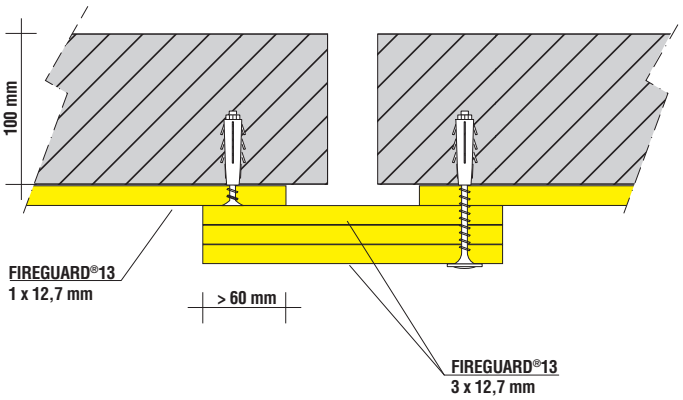


**GLOBAL BUILDING S.r.l. · Socio Unico**
Via L. Galvani, 2 · 31027 Spresiano (TV)
P.IVA 03505060263 · T +39 0422 892728
**info@globalbuilding.it · www.globalbuilding.it**