
RIQUALIFICAZIONE SOLAIO LATEROCEMENTO

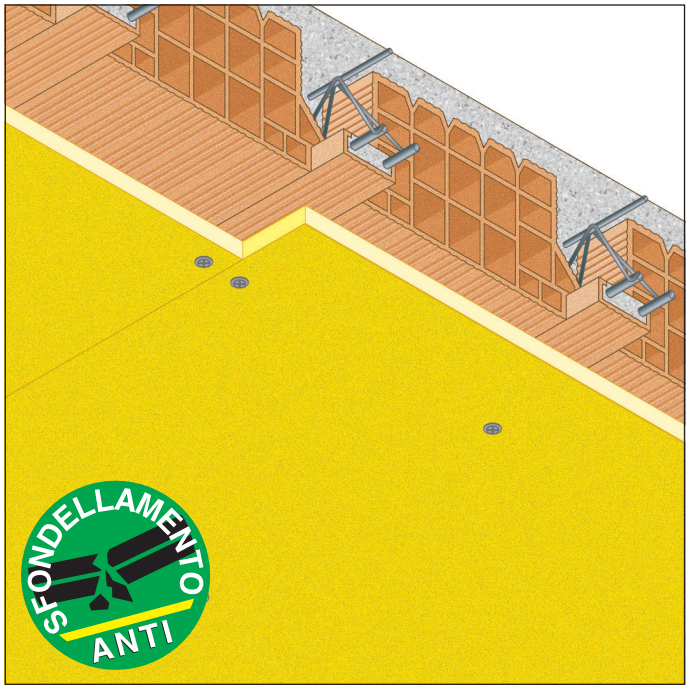

REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: REI 240

- **Tipo di solaio:** laterocemento spessore 20+4 cm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 13 spessore 1x12,7 mm
- **Fissaggio:** con tasselli metallici ad espansione diametro 9 mm interasse 500 mm fissati sui travetti
- **Finitura:** stuccatura giunti e teste dei tasselli con stucco FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Caratteristiche complementari:** ANTISFONDELLAMENTO

Rapporto di classificazione: I.G. 381982/4121FR
Norma di prova: EN 1365-2


Descrizione di capitolato


Fornitura e posa in opera di rivestimento di solai in laterocemento spessore minimo 24 cm con resistenza al fuoco REI 240, realizzato con lastre FIREGUARD®13, spessore 12,7 mm, dim. max 1200x2000 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di Classificazione I.G. 381982/4121FR.

Le lastre saranno applicate con tasselli metallici con diametro 9 mm e lunghezza 40 mm ad interasse di 500 mm, fissate sui travetti.
La finitura dei giunti e delle teste dei tasselli con stucco FIREGUARD COMPOUND non è necessaria ai fini antincendio.

GLOBAL BUILDING S.r.l. · Socio Unico
Via L. Galvani, 2 · 31027 Spresiano (TV)
P.IVA 03505060263 · T +39 0422 892728
info@globalbuilding.it · www.globalbuilding.it

PROTEZIONE GIUNTI LINEARI

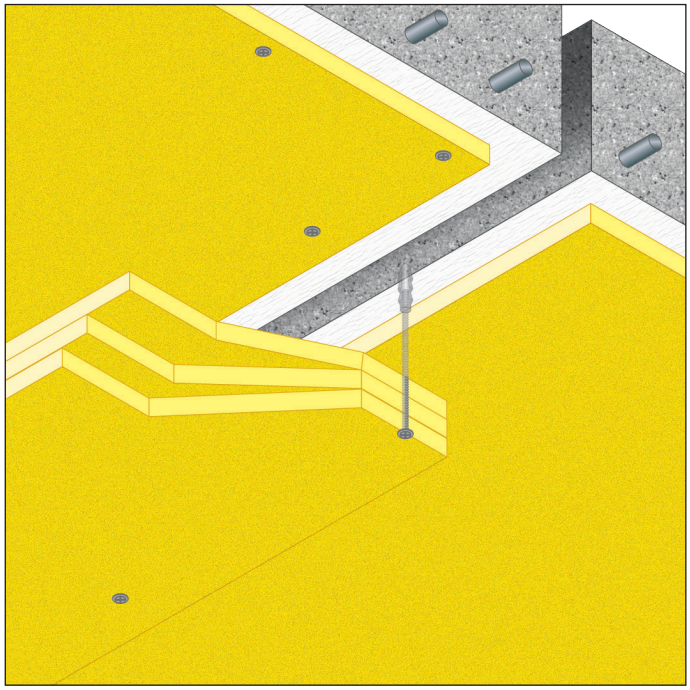

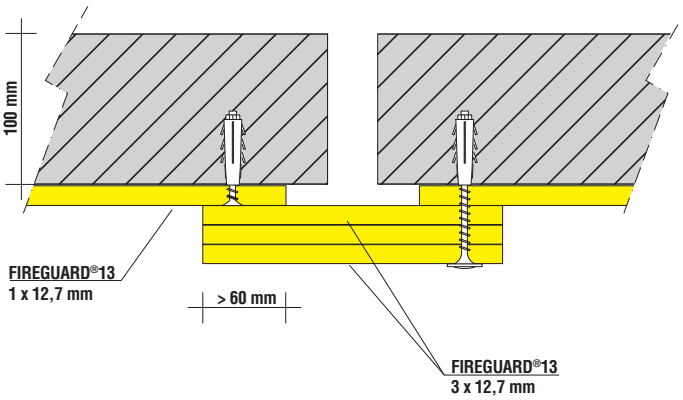

GLOBAL BUILDING S.r.l. · Socio Unico
Via L. Galvani, 2 · 31027 Spresiano (TV)
P.IVA 03505060263 · T +39 0422 892728
info@globalbuilding.it · www.globalbuilding.it