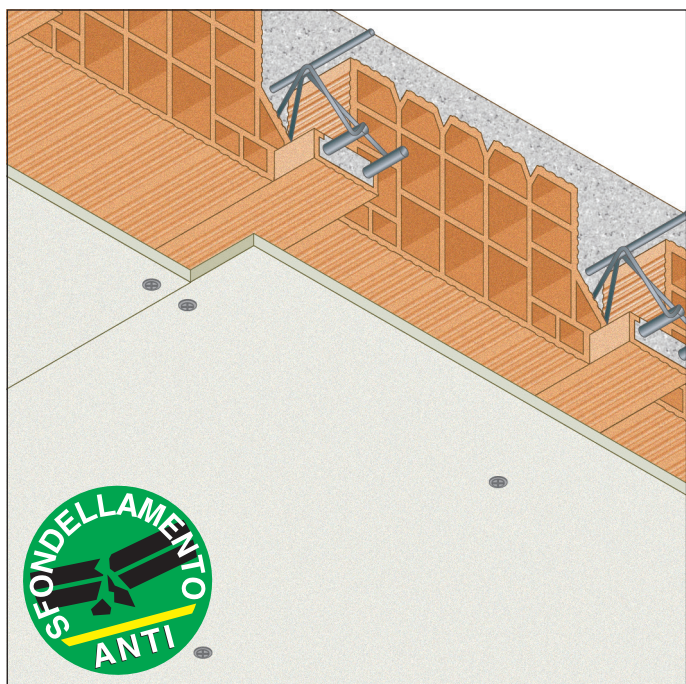


RIQUALIFICAZIONE SOLAIO LATEROCEMENTO

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di rivestimento di solai in laterocemento spessore minimo 20 cm con resistenza al fuoco REI 120, realizzato con lastre FIREGUARD S 8, spessore 8 mm, dimensioni massime 1200x2400 mm, costituite da silicati di calcio a matrice cementizia, esenti da amianto, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: REI 120**

- **Tipo di solaio:** laterocemento spessore 16+4 cm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD S 8 spessore 1x8 mm
- **Fissaggio:** con tasselli metallici ad espansione diametro 9 mm interasse 500 mm
- **Finitura:** stuccatura giunti e teste delle viti con stucco FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Caratteristiche complementari:** ANTISFONDELLAMENTO

Rapporto di classificazione: I.G. 325714/3725 FR
Norma di prova: EN 1365-2

rapporto di classificazione I.G. 325714/3725 FR secondo norma EN 1365-2.

Le lastre saranno applicate con tasselli metallici con diametro 9 mm e lunghezza 40 mm ad interasse di 500 mm.