


CONTROSOFFITTO A MEMBRANA

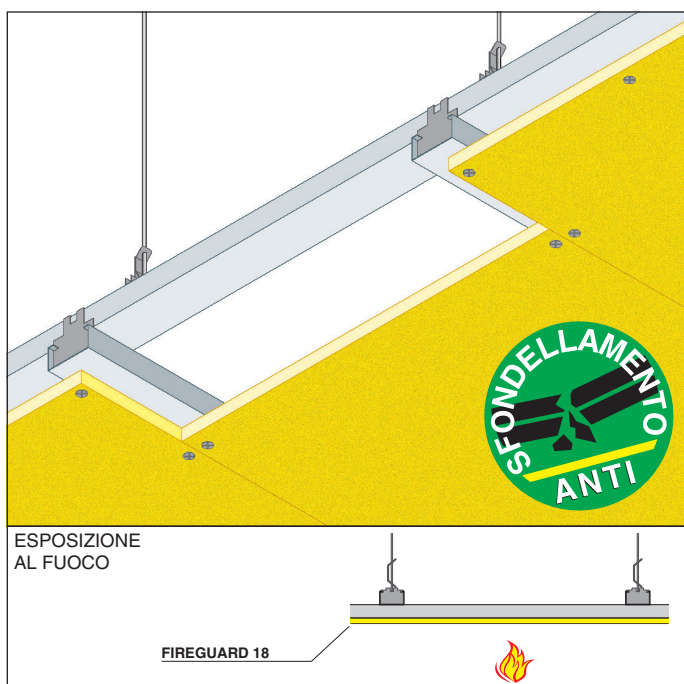

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di controsoffitto a membrana con resistenza al fuoco EI 30 (a←b), realizzato con lastre FIREGUARD® 18 spessore 18 mm, dim. max 1200x2000 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al Fascicolo Tecnico 432648.

REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: EI 30 (a←b)

- **Tipo di solaio:** qualsiasi
- **Distanza dal solaio:** qualsiasi
- **Orditura:** profili a "C" 50x27x0,6 mm sia per l'orditura primaria passo 900 mm che per l'orditura secondaria passo 400 mm
- **Pendinatura:** a passo 650 mm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 18 spessore 1x18 mm
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione diretta:**
 - presenza portello di ispezione: consentita
 - consentita posa di materassino in lana di roccia per motivi di isolamento termoacustico, non necessaria ai fini antincendio

Fascicolo Tecnico 432648

Le lastre saranno avvitate con viti autoperforanti fosfatate lunghezza 35 mm a passo 250 mm ad una struttura metallica composta da una orditura secondaria costituita da profilati a "C" in acciaio zincato dimensioni 50x27x0,6 mm, posti ad interasse di 400 mm e da una orditura metallica principale costituita dagli stessi profili a "C" posti ad interasse di 900 mm, fissati all'orditura secondaria a mezzo di appositi ganci ortogonali e pendinati ad interasse di 650 mm.