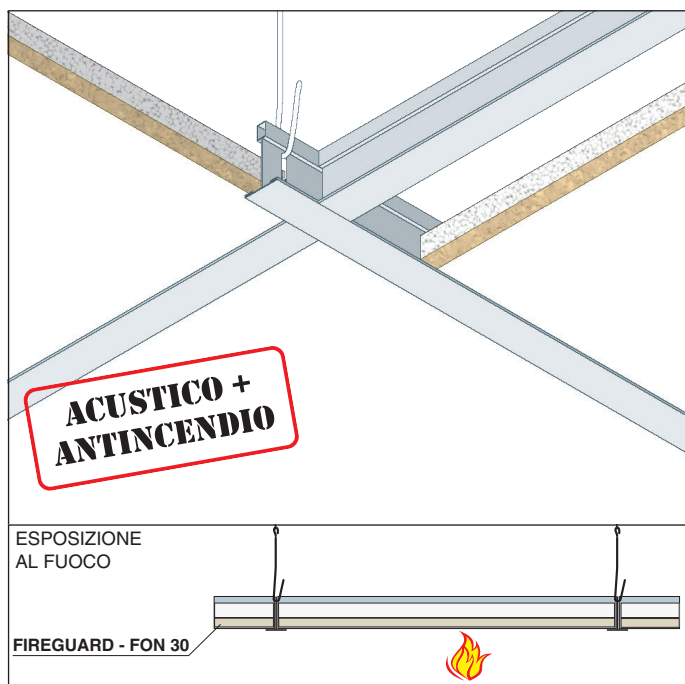


FIREGUARD - FON 30

ISPEZIONABILITÀ
REALE

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di controsoffitto a membrana acustico con resistenza al fuoco EI 60 (a←b) e $\alpha_w = 0,90$, realizzato con pannelli FIREGUARD - FON 30, spessore 30 mm, dimensioni nominali 590x590 mm, costituiti da silicati e solfati di calcio su pannello di finitura in lana di roccia in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco in conformità al rapporto di

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 60 (a←b)**

- **Tipo di solaio:** qualsiasi
- **Distanza dal solaio:** qualsiasi
- **Orditura:**
profili a "T" in acciaio zincato dim. 24x38x0,35 mm posti a passo 600 mm
- **Pendinatura:** a passo 600 mm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD FON 30, 590x590x30 mm,

• **NOVITÀ:** Possibilità di finitura acustica incombustibile $\alpha_w = 0,90$ con pannello in lana di roccia spessore 12 mm. e finitura con velo vetro verniciato bianco

Rapporto di classificazione: I.G. 441991/4537FR
Norma di prova: EN 1364-2

classificazione I.G. 441991/4537FR

I pannelli saranno posati su una struttura metallica composta da profili principali a "T" in acciaio zincato dimensioni 24x38x0,35 mm posti a passo 600 mm e profili secondari a "T" in acciaio zincato delle dimensioni 24x38x0,35 mm posti a passo 600 mm.

PATENT
PENDING