


CONTROSOFFITTO A MEMBRANA AUTOPORTANTE

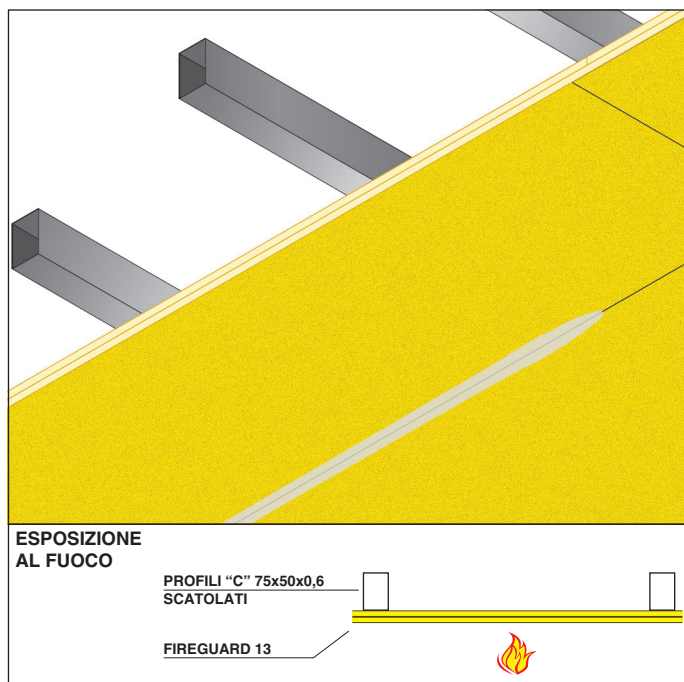

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di controsoffitto a membrana con resistenza al fuoco EI 60 (a←b), realizzato con due lastre FIREGUARD® 13, spessore 12,7 mm, dimensioni max 1200x2000 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 380051/4092FR e fascicolo tecnico I.G. 386951.

REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: EI 60 (a←b)

- **Tipo di solaio:** qualsiasi
- **Luce soffitto:** ≤ 4,0 m
- **Distanza dal solaio:** qualsiasi
- **Orditura:** profili a "C" 75x50x0,6 mm scatolati posti a passo 400 mm
- **Pendinatura:** non prevista
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 13 spessore 2x12,7 mm
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND per la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti
- **Campo di applicazione diretta:** presenza di portello d'ispezione consentito

Rapporto di classificazione: I.G. 380051/4092FR**Fascicolo Tecnico I.G. n° 386951****Norma di prova: EN 1364-2**

Le lastre saranno avvitate con viti autoperforanti fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 25 mm a passo 550 mm per lo strato superiore e lunghezza 35 mm a passo 250 mm per lo strato inferiore, ad una struttura metallica composta da 2 profilati a "C" in acciaio zincato dimensioni 75x50x0,6 mm scatolati, posti ad interasse di 400 mm.

Stuccatura dei giunti e delle teste delle viti con FIREGUARD COMPOUND.