


SOLAIO AUTOPORTANTE A DOGHE ISPEZIONABILE

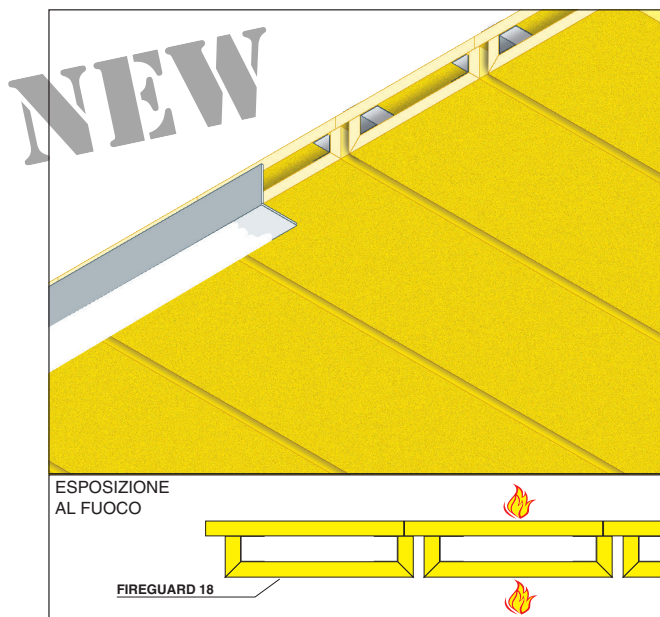

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di solaio ispezionabile autoportante a doghe F 18 + F 18 con resistenza al fuoco REI 60. Le doghe saranno costituite da elementi pre assemblati realizzati con lastre FIREGUARD 18 in silicato e solfato di calcio esenti da amianto in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, spessore totale 66 mm e larghezza 230 mm. con luce massima 3,3 m (sono possibili lunghezze superiori previo adeguato dimensionamento). Gli elementi a dogha F18 + F18 saranno posizionati semplicemente accostandoli l'uno all'altro e saranno appoggiati a profili


REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: REI 60**

- **Solaio:** soffitto ispezionabile a doghe F18 + F18
- **Spessore:** 66 mm
- **Luce:** 3,3 metri
per luci superiori contattare l'Ufficio Tecnico

Rapporto di classificazione: I.G. 394065/4224FR
e Fascicolo Tecnico 405328
Norma di prova: EN 13501-2

a "L" 60x60x3 mm fissati alle murature d'ambito e protetti all'intradosso con vernice intumescente F62 PAINT S per uno spessore di 1234 μ pari a 0,311 kg/m. In caso di luci superiori andrà previsto l'utilizzo di una trave IPE 160 in posizione mediana, protetta con vernice F62 PAINT S per uno spessore di 1129 μ pari a 2,29 kg/m. Saranno previsti particolari elementi per inserimento di faretti di illuminazione circolari fino a diametro 90 mm e fessature per l'inserimento di illuminazione a LED.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

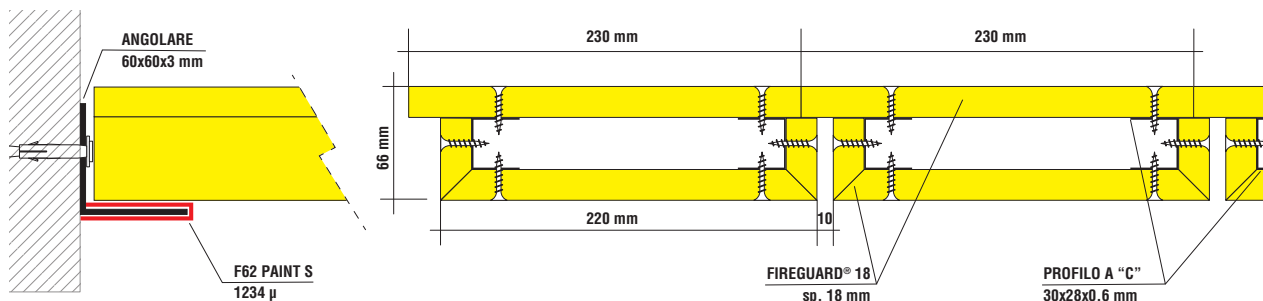


DOGA DI PARTENZA



DOGA DI ARRIVO



ALLOGGIAMENTO FARETTI

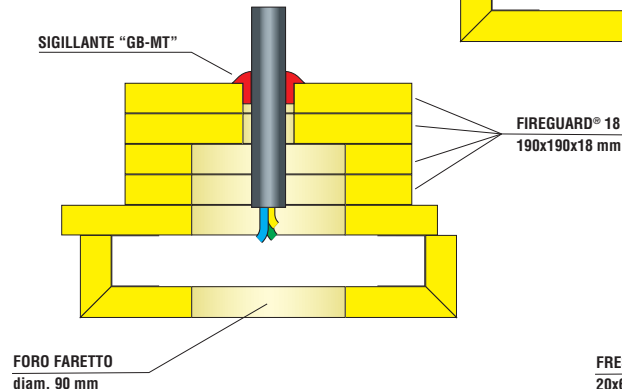

ALLOGGIAMENTO STRISCE A LED

