

SOLAIO AUTOPORTANTE A DOGHE ISPEZIONABILE

**REAZIONE AL FUOCO: A1****RESISTENZA AL FUOCO: REI 60**

- **Solaio:** soffitto ispezionabile a doghe F18 + F18
- **Spessore:** 66 mm
- **Luce:** 3,3 metri
per luci superiori contattare l'Ufficio Tecnico

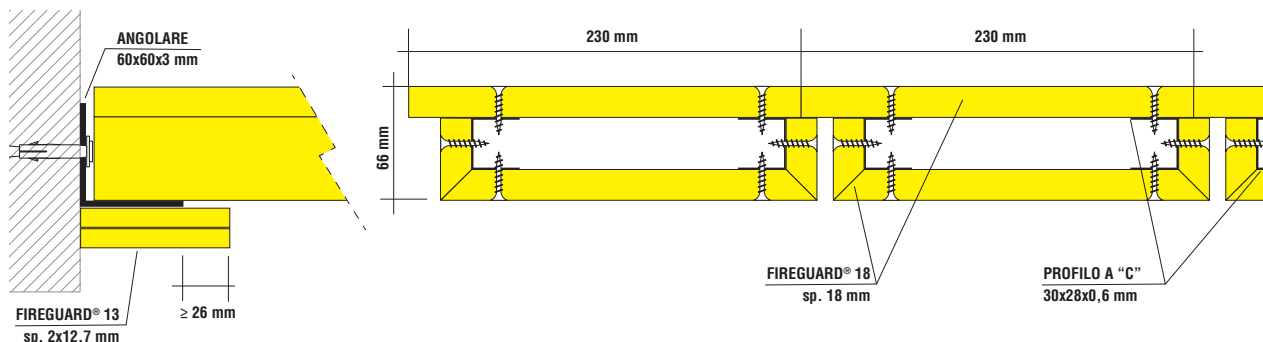
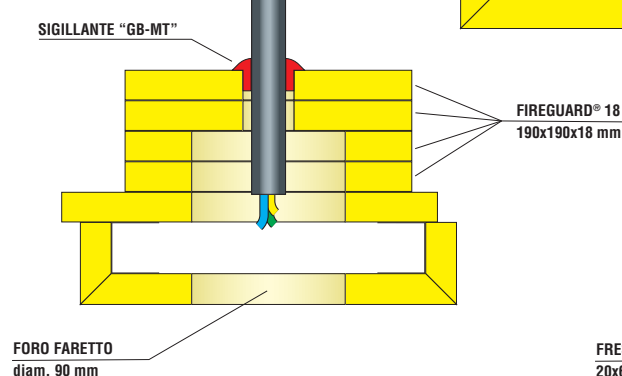
**Rapporto di classificazione: I.G. 394065/4224FR
e Fascicolo Tecnico 405328
Norma di prova: EN 13501-2**

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di solaio ispezionabile autoportante a doghe F 18 + F 18 con resistenza al fuoco REI 60. Le doghe saranno costituite da elementi pre assemblati realizzati con lastre Fireguard 18 in silicato e solfato di calcio esenti da amianto in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, spessore totale 66 mm e larghezza 230 mm. con lunghezza massima 3,3 m (sono possibili lunghezze superiori previo adeguato dimensionamento). Gli elementi a doghe F18 + F18 saranno posizionati semplicemente accostandoli l'uno all'altro e saranno appoggiati a profili a

"L" 60x60x3 mm fissati alle murature d'ambito e protetti all'intradosso con doppia lastra Fireguard 13 spessore 12,7 mm. Saranno previsti particolari elementi per inserimento di faretti di illuminazione circolari fino a diametro 90 mm e fresature per l'inserimento di illuminazione a LED.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

**ALLOGGIAMENTO FARETTI****DOGA DI PARTENZA****DOGA DI ARRIVO****ALLOGGIAMENTO STRISCE A LED**