


LAYER EI 30

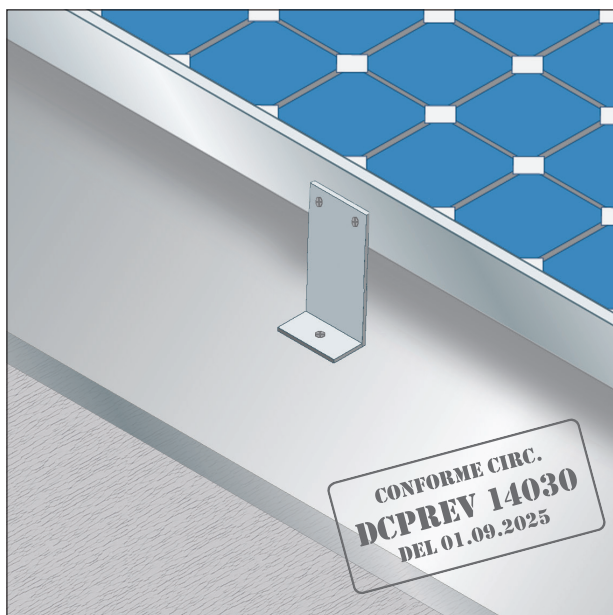

PANNELLI "FIREGUARD BASE"

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 30**

- **Rivestimento protettivo:** FIREGUARD BASE
- **Spessore:** 30 mm
- **Fissaggio:** con staffe e tasselli
- **Elementi di supporto inverter:**
Sistemi di supporto e ancoraggio certificati


Rapporto di classificazione: I.G. 439512/4527FR.
Norma di prova: 1364-1

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO



Fornitura e posa in opera di supporto per impianti fotovoltaici con resistenza al fuoco EI 30 e reazione al fuoco del layer A1 incombustibile, realizzato con pannello FIREGUARD BASE dim. 1007x2008 mm, peso di 11 kg/m², costituito da un guscio in lamiera di acciaio con all'interno una serie di materiali isolanti, in conformità al Rapporto di classificazione I.G. 439512/4527FR.

In configurazione di strato continuo, i pannelli possono essere giuntati mediante profili metallici angolari a "Z" dimensione 30x30x30x0,6 mm. La certificazione sarà comprensiva del sistema di supporto e ancoraggio.


ESEMPI APPLICATIVI

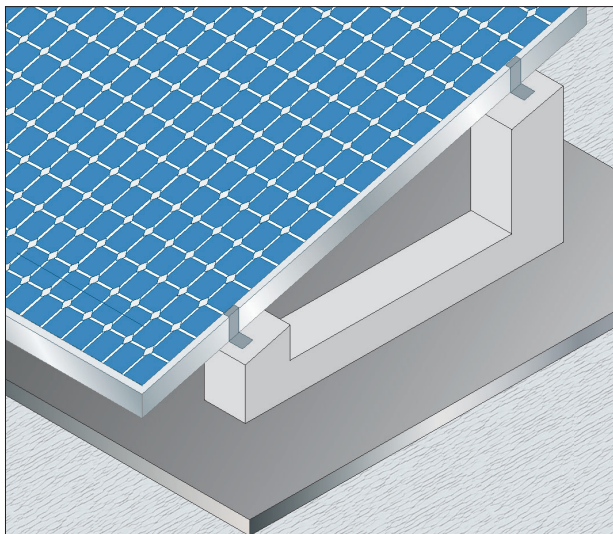

PANNELLO "FIREGUARD BASE EI 30" IN SEMPLICE APPOGGIO SU SUPERFICIE PIANA CON SISTEMA DI SUPPORTO ZAVORRATO

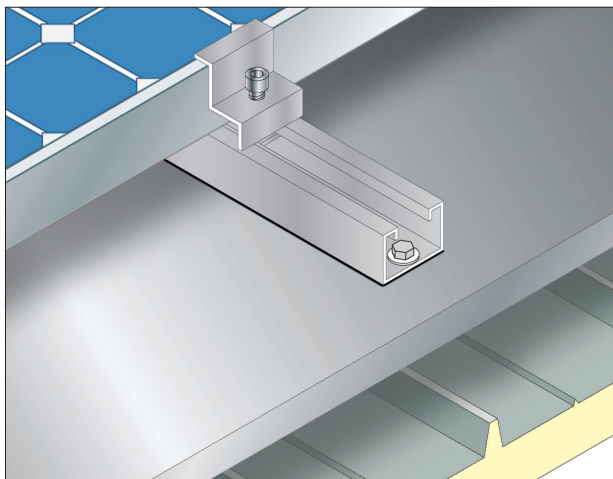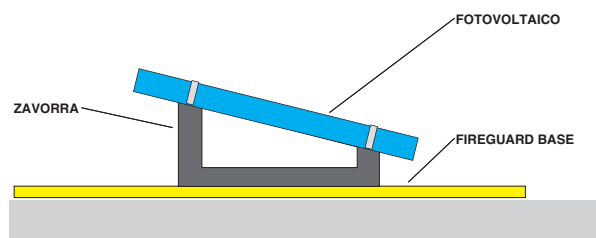


PANNELLO "FIREGUARD BASE EI 30" FISSATO AL SISTEMA DI SUPPORTO SPECIFICO PER LAMIERA GRECATA

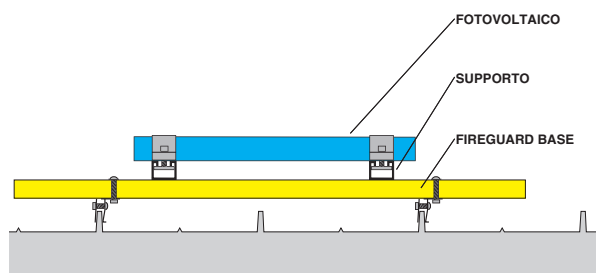


SISTEMI DI SUPPORTO E ANCORAGGIO CERTIFICATI PER LAYER EI 30 SU:

- FIREGUARD BASE - EVOTECH
- UNIPAN 16 - F62 CRETE


1) FISSAGGI DI SQUADRETTE CON ELEMENTI PASSANTI E NON

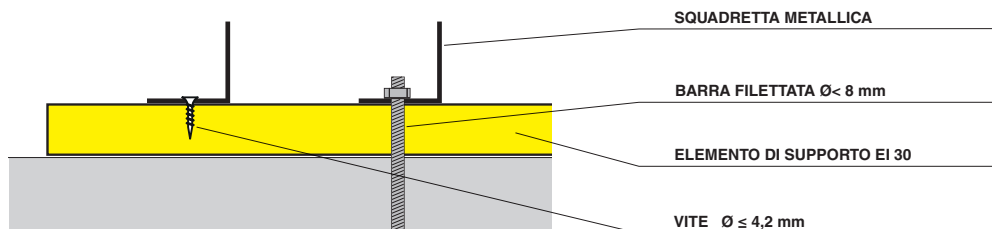


2) TASSELLO A FARFALLA PASSANTE

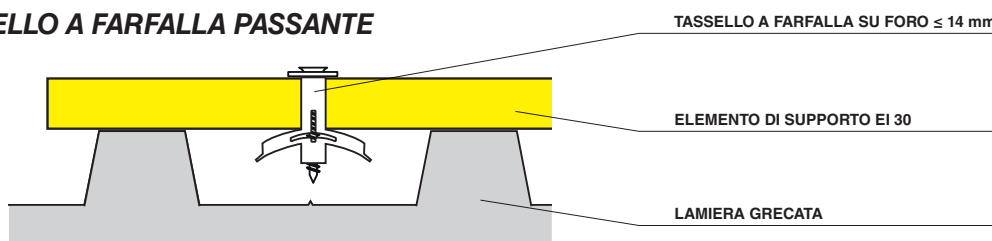

3) GANASCIA DI SUPPORTO SU LAMIERA GRECATA

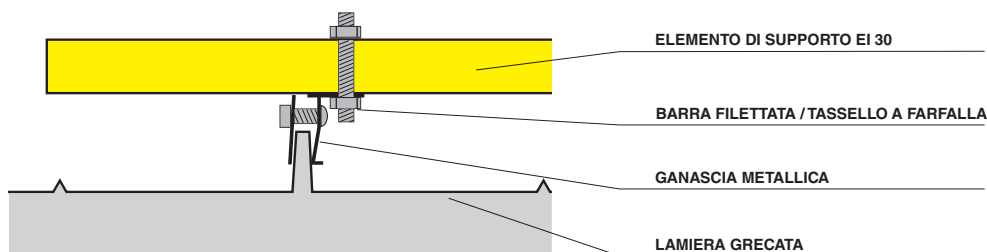

4) BARRE FILETTATE PASSANTI

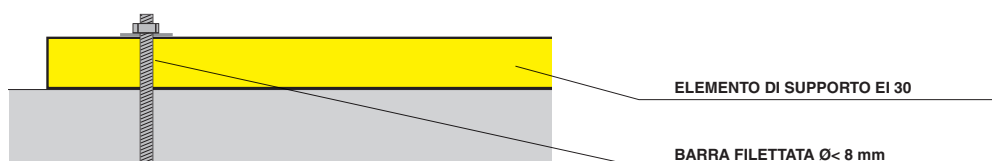

5) FISSAGGIO DI TRAVERSINE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI PASSANTI E NON

