


BOTOLA PER SETTI EI 180

"GB-EI 180 SETTO"

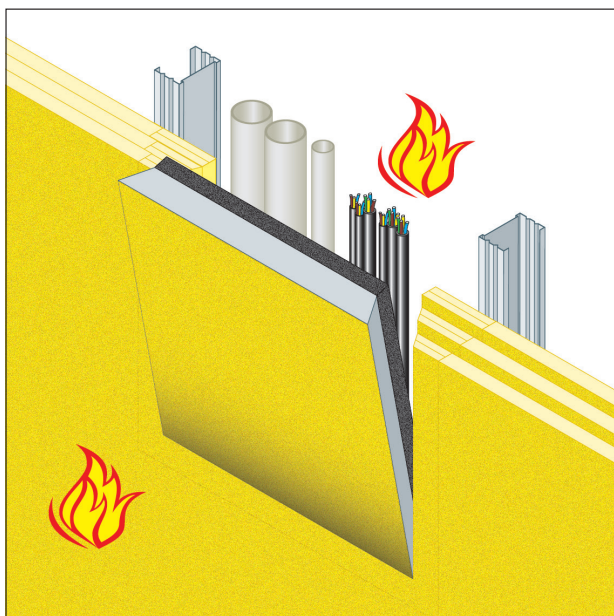

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di BOTOLA "GB-EI 180 SETTO", con resistenza al fuoco EI 180 certificata su setti in lastre di calcio silicato, costituita da lastre in silicato e solfato di calcio FIREGUARD® compresa cornice laterale che consente la perfetta integrazione con il setto/parete di supporto.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 180

- **Tipo di supporto:** setti in lastre di calcio silicato
- **Prodotto da applicare:** BOTOLA "GB-EI 180 SETTO"
Misure disponibili: 300x300 mm
400x400 mm
300x500 mm
400x600 mm
500x500 mm
600x600 mm
- **Fissaggio:** viti auto perforanti fosfatate
- **Finitura:** stuccatura del telaio e della botola con stucco FIREGUARD COMPOUND

NOTA: certificazione con fuoco su ambo i lati.

Rapporto di classificazione: I.G. 260331/3147FR
Norma di prova: EN 1364-1

Stuccare con FIREGUARD COMPOUND il contorno del telaio al setto, incluse le viti. La posa sarà effettuata in conformità al rapporto di classificazione I.G. 260331/3147FR.

