

BOTOLA D'ISPEZIONE ANCHE CON FUOCO DALL'ALTO

"GB-EI 120 MEMBRANA PLUS"



DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di botola "GB-EI 120 MEMBRANA PLUS", con resistenza al fuoco REI/EI 60/90/120 certificata su controsoffitto a membrana in silicato di calcio o cartongesso e controsoffitti collaboranti, costituita da doppio telaio in profili di alluminio solidamente saldati mediante un procedimento speciale e lastra FIREGUARD®13 con spessore 12,7 mm, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 380051/4092FR.

La botola "GB-EI 120 MEMBRANA PLUS" verrà posata praticando un foro sul controsoffitto di dimensioni pari a quelle del telaio + 162 mm e montando i profili a "C" attorno all'apertura, ad una distanza di 51 mm

REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (a↔b)

• **Tipo di supporto:** soffitto autoportante a membrana realizzato con profili metallici scatolati e tamponamento con 2 lastre FIREGUARD®

• **Prodotto da applicare:** BOTOLA
"GB-EI 120 MEMBRANA PLUS"

• **Dimensioni massime:** 600 x 1200 mm

• **Fissaggio:** squadrette metalliche

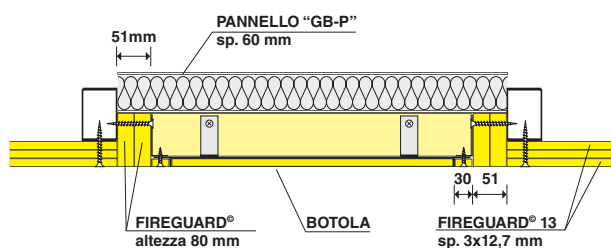
• **Finitura:** stuccatura del telaio con stucco Fireguard Compound

Rapporto di classificazione: I.G. 380051/4092FR
Fascicolo Tecnico I.G. n° 429581
Norma di prova: EN 1364-2

SOFFITTO AUTOPORTANTE
IN CALCIOSILICATO

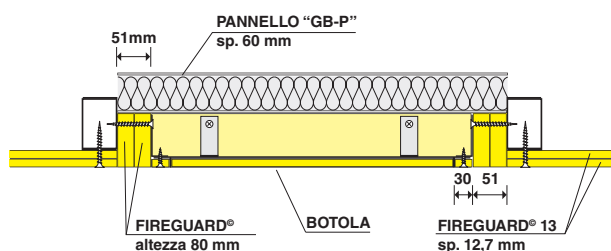
EI 120

SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 3 x 12,7 mm

SOFFITTO AUTOPORTANTE
IN CALCIOSILICATO

EI 60

SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 2 x 12,7 mm

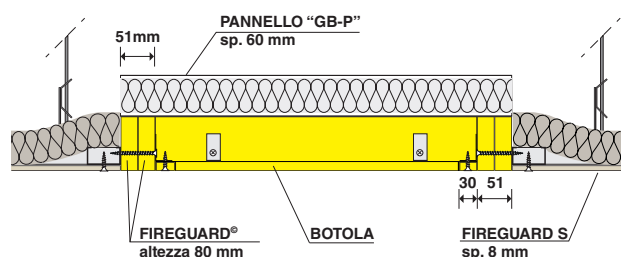
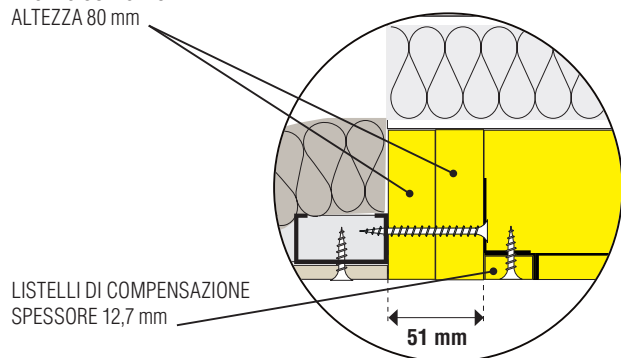


Profili metallici
scatolati

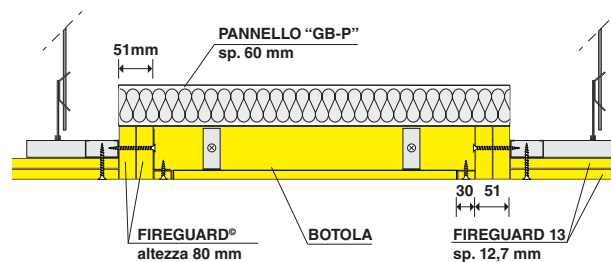
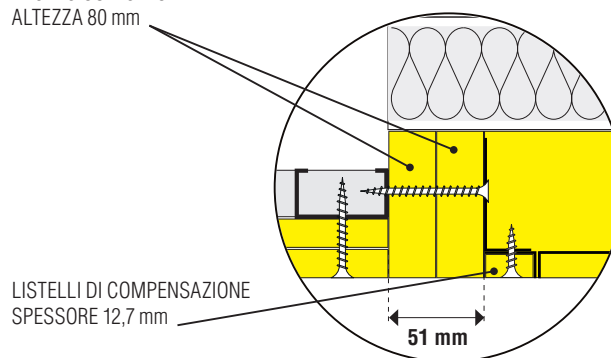
FIREGUARD®
Listelli perimetrali
H 80 mm

**CONTROSOFF. A MEMBRANA
IN CALCIOSILICATO**
EI 60

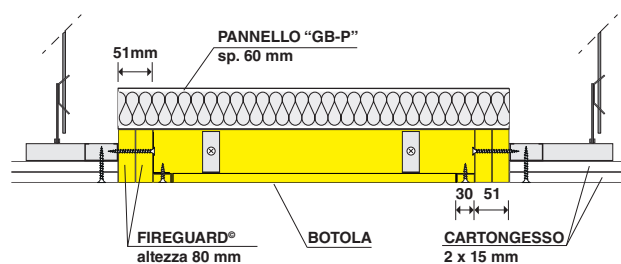
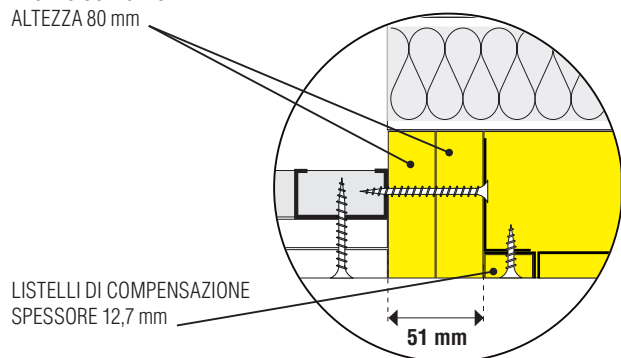
SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 1 x 8 mm


LISTELLI PERIMETRALI:
IN CALCIOSILICATO
ALTEZZA 80 mm

**CONTROSOFF. A MEMBRANA
IN CALCIOSILICATO**
EI 60

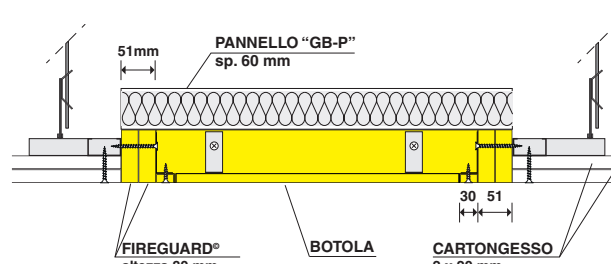
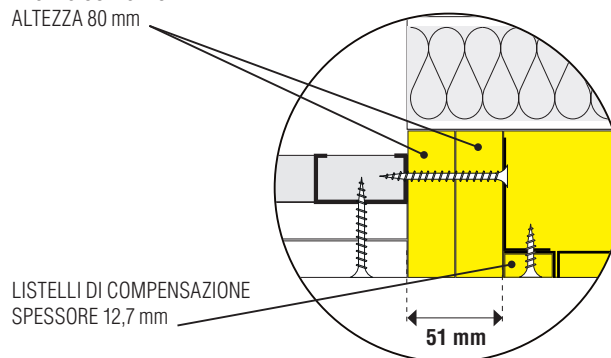
SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 2 x 12,7 mm


LISTELLI PERIMETRALI:
IN CALCIOSILICATO
ALTEZZA 80 mm

**CONTROSOFF. A MEMBRANA
IN CARTONGESSO**
EI 60

SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 2 x 15 mm

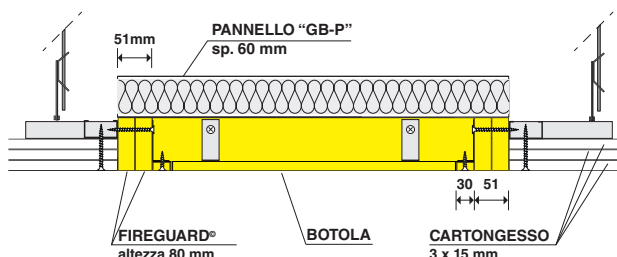

LISTELLI PERIMETRALI:
IN CALCIOSILICATO
ALTEZZA 80 mm

**CONTROSOFF. A MEMBRANA
IN CARTONGESSO**
EI 90

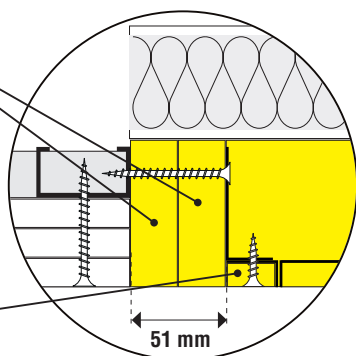
SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 2 x 20 mm


LISTELLI PERIMETRALI:
IN CALCIOSILICATO
ALTEZZA 80 mm


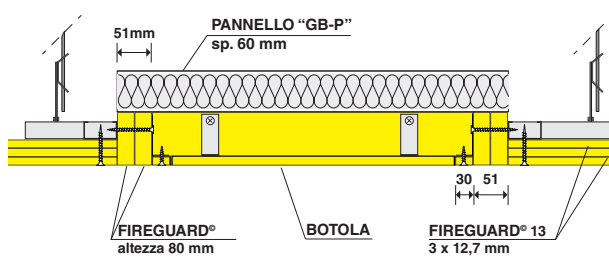
**CONTROSOFF. A MEMBRANA
IN CARTONGESSO**
EI 90

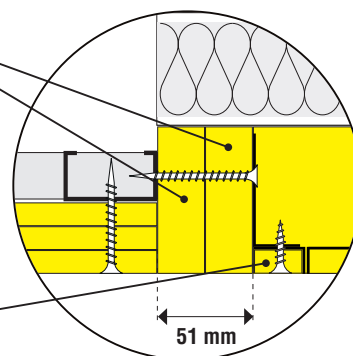
SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 3 x 15 mm


LISTELLI PERIMETRALI:
IN CALCIOSILICATO
ALTEZZA 80 mm

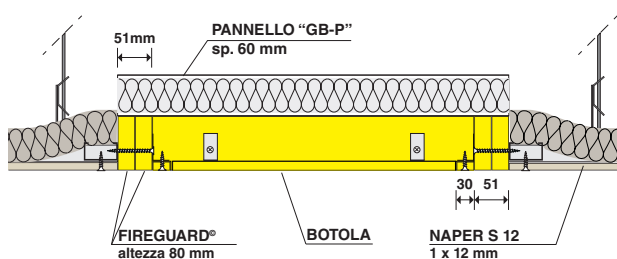
 LISTELLI DI COMPENSAZIONE
SPESSORE 12,7 mm

**CONTROSOFF. A MEMBRANA
IN CALCIOSILICATO**
EI 120

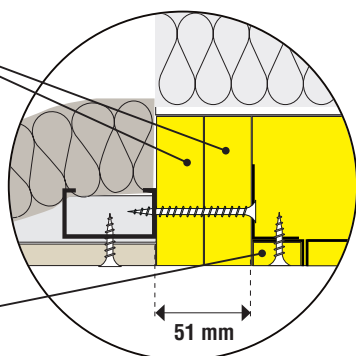
SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 3 x 12,7 mm


LISTELLI PERIMETRALI:
IN CALCIOSILICATO
ALTEZZA 80 mm

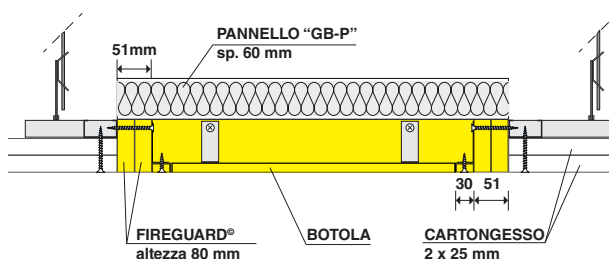
 LISTELLI DI COMPENSAZIONE
SPESSORE 12,7 mm

**CONTROSOFF. A MEMBRANA
IN CALCIOSILICATO**
EI 120

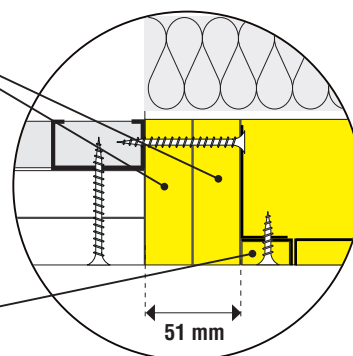
SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 1 x 12 mm


LISTELLI PERIMETRALI:
IN CALCIOSILICATO
ALTEZZA 80 mm

 LISTELLI DI COMPENSAZIONE
SPESSORE 12,7 mm

**CONTROSOFF. A MEMBRANA
IN CARTONGESSO**
EI 120

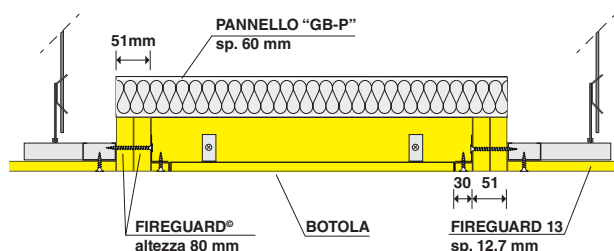
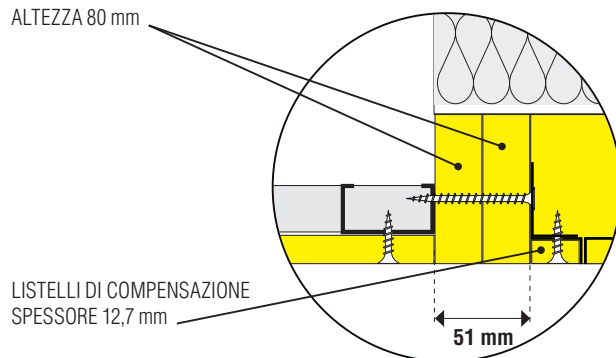
SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 2 x 25 mm


LISTELLI PERIMETRALI:
IN CALCIOSILICATO
ALTEZZA 80 mm

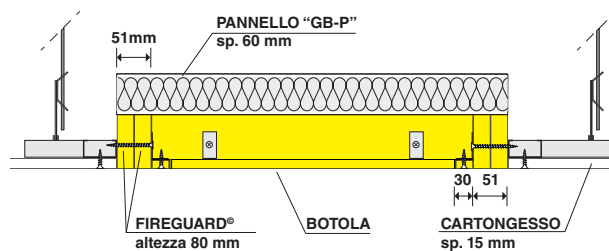
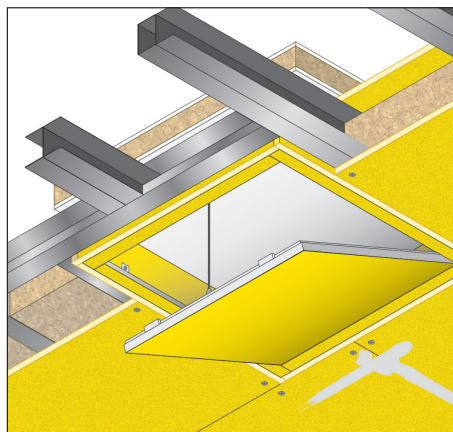
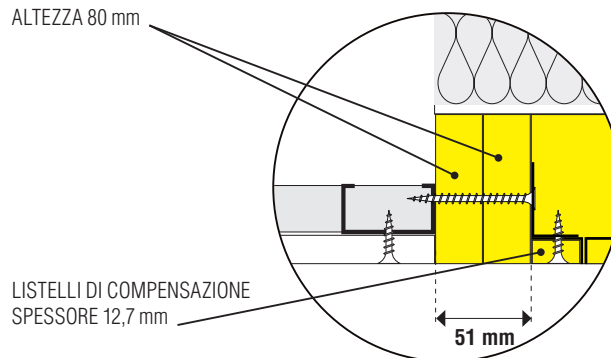
 LISTELLI DI COMPENSAZIONE
SPESSORE 12,7 mm


**CONTROS. COLLABORANTI
IN CALCIOSILICATO**
REI 120

SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 1 x 12,7 mm


LISTELLI PERIMETRALI:
IN CALCIOSILICATO
ALTEZZA 80 mm

**CONTROS. COLLABORANTI
IN CARTONGESSO**
REI 120

SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 1 x 15 mm


LISTELLI PERIMETRALI:
IN CALCIOSILICATO
ALTEZZA 80 mm

**SOLAIO AUTOPORTANTE
IN CALCIOSILICATO**

SPESSORE LASTRE 12,7 mm

**GRANDI DIMENSIONI
ANCHE CON FUOCO DALL'ALTO**
