


BOTOLA D'ISPEZIONE PER CONTROSOFFITTI REI 180

"GB-EI 180 CONTROSOFFITTO"

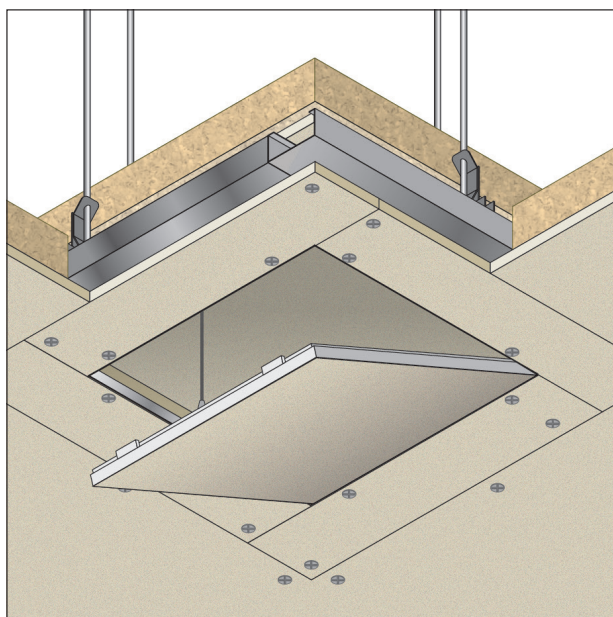

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di BOTOLA "GB-REI 180 CONTROSOFFITTO", dimensioni 300x300mm, 400x400mm, 500x500mm, 600x600mm con resistenza al fuoco REI 180 certificata su controsoffitto, costituita da doppio telaio in profili di alluminio solidamente saldati mediante un procedimento speciale e lastra NAPER S 12 con spessore 12 mm, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 300909/3489 FR.

La BOTOLA "GB-REI 180 CONTROSOFFITTO" verrà posata praticando un foro sul controsoffitto di dimensioni pari a quelle del telaio + 85 mm e montando i profili a "C" 50x27x0,6 mm attorno all'apertura, ad una distanza di 60 mm dall'apertura stessa.

Rivestire i lati interni verticali dell'apertura con uno strato di lastre

RESISTENZA AL FUOCO: **REI 180** (a←b)

- **Tipo di supporto:** controsoffitto
- **Prodotto da appl.:** BOTOLA "GB-REI 180 CONTROSOFFITTO"
Misure disponibili: 300x300 mm,
400x400 mm,
500x500 mm,
600x600 mm,
- **Fissaggio:** viti autoperforanti fosfatate
- **Finitura:** stuccatura del telaio con stucco FIREGUARD COMPOUND

NOTA: la soluzione è certificata in funzione del tipo di solaio da proteggere. Si consulti il fascicolo tecnico.

Rapporto di classificazione: I.G. 300909/3489FR
Norma di prova: EN 1365-2

NAPER S 12, sp. 12 mm per un'altezza di 50 mm, avvitando le lastre ai profili a "C" 50x27x0,6 mm. Posizionare in semplice appoggio sull'apertura una copertura realizzata con un strato di lastre NAPER S 12, spessore 12 mm e lana di roccia sp. 40 mm densità 60 kg/m³.


Prendere la botola di ispezione e inserirla attraverso il foro di apertura praticato nel controsoffitto e fissare il telaio esterno con viti autoperforanti fosfatate. Stuccare con FIREGUARD COMPOUND il contorno del telaio al controsoffitto, incluse le viti.

Al termine della stuccatura pulire il telaio esterno da eventuali residui, agganciare il cavetto di sicurezza e chiudere la botola

CONTROS. COLLABORANTE
IN CALCIOSILICATO

REI 180

SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 1 x 12 mm

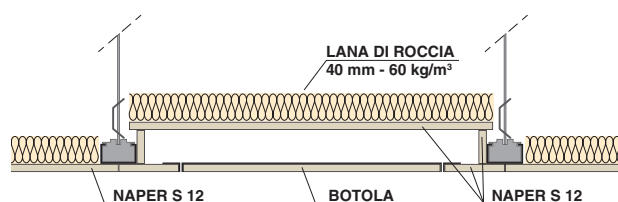

KIT DI INSTALLAZIONE:
NON PREVISTO

