


PROTEZIONE PER PLAFONIERA

"GB-LIGHT-S"

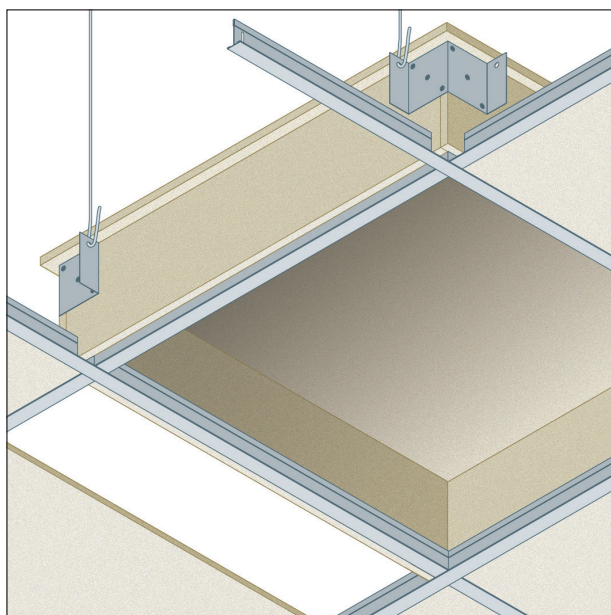

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di PROTEZIONE PER PLAFONIERE "GB-LIGHT-S" con resistenza al fuoco REI 90/120 certificata su controsoffitto costituita da una copertura composta da lastre NAPER S 8, sp. 8 mm, costituite da silicati a matrice cementizia, esenti da amianto, omologate in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 374063/4053FR.

RESISTENZA AL FUOCO: REI 90/120

• Tipo di solaio:

- soletta in c.a. sp. 100 mm e travi metalliche - REI 120
- tegoli in c.a. o c.a.p. con soletta sp. 100 mm - REI 90
- getto in c.a. sp. 100 mm, lamiera grecata e travi metalliche - REI 90
- laterocemento spessore 160 mm - REI 90
- solaio con travi in legno, tavolato e soletta in c.a. spessore 100 mm - REI 30

• Pendinatura: su quattro angoli

• Rivestimento protettivo: lastre NAPER S 8, sp. 1 x 8 mm

• Finitura: non prevista

Rapporto di classificazione: I.G. 374063/4053FR
Norma di prova: EN 1365-2

La PROTEZIONE PER PLAFONIERE "GB-LIGHT-S" verrà posizionata sopra l'apertura del controsoffitto, il più aderente possibile allo stesso e verrà ancorata al solaio attraverso appositi angolari di fissaggio e pendini diametro 4 mm in barra di acciaio sui quattro angoli.

