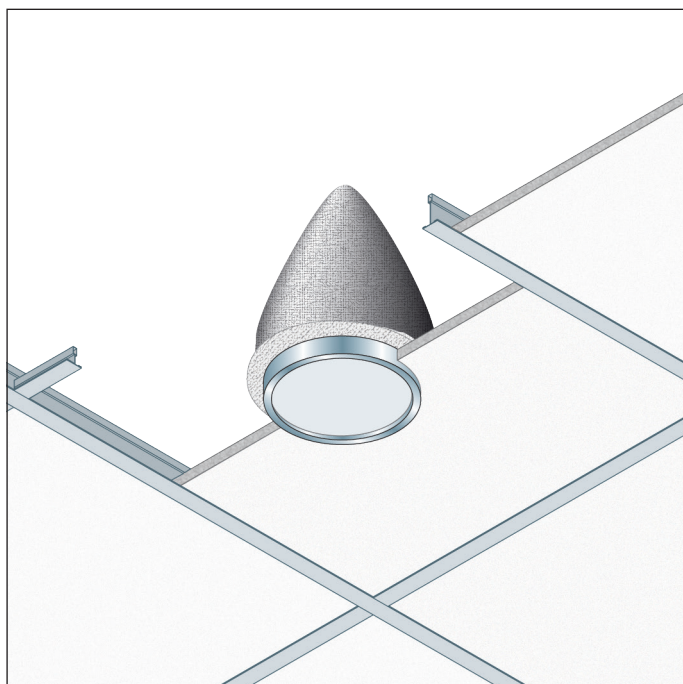


PROTEZIONI PER FARETTI

“GB-LIGHT”

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di PROTEZIONE PER FARETTI “GB-LIGHT” con resistenza al fuoco REI 120 certificata su solaio in laterocemento spessore 200 mm protetto da controsoffitto ispezionabile, costituita da un particolare tessuto in fibra a base di silice e rivestita da un foglio in alluminio, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 391407/4196FR

RESISTENZA AL FUOCO: REI 120

- **Tipo di supporto:** solaio in laterocemento sp. 200 mm protetto da controsoffitto ispezionabile
- **Prodotto da applicare:** PROTEZIONE PER FARETTI “GB-LIGHT”
- **Dimensioni:** diametro 150 mm, altezza 250 mm (conico)
diametro 250 mm, altezza 250 mm (conico)
- **Fissaggio:** posizionamento sopra l'apertura del controsoffitto
- **Finitura:** non prevista
- **Campo di applicazione diretta:**
Su solaio in laterocemento sp. 200 mm
 $M_{max} = 47,04 \text{ kNm}$, $T_{max} = 35,25 \text{ kN}$
Dimensione pannelli controsoffitto: 600x600 mm
Diametro massimo apertura controsoffitto: 250 mm
Altezza minima intercapedine solaio/controsoffitto: 200 mm

Rapporto di classificazione: I.G. 391407/4196FR
Norma di prova: EN 1365-2

La PROTEZIONE PER FARETTI “GB-LIGHT” verrà posizionata sopra l'apertura del controsoffitto, il più aderente possibile alla stessa.