


PROTEZIONE PER DIFFUSORE ARIA

"GB-AIR"

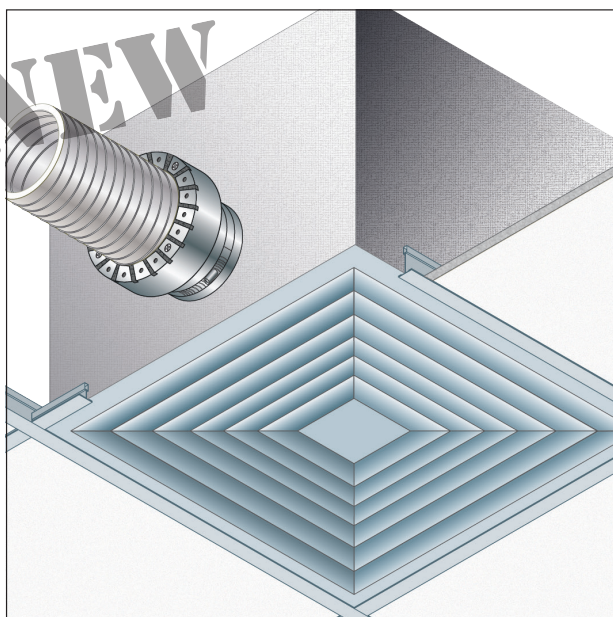

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di PROTEZIONE PER DIFFUSORI ARIA "GB-AIR" con resistenza al fuoco REI 120 certificata su solaio in laterocemento spessore 200 mm protetto da controsoffitto ispezionabile, costituita da un particolare tessuto in fibra a base di silice e rivestita da un foglio in alluminio dotato di speciale collare GLOBAL COLLAR AIR per la protezione della tubazione di adduzione aria, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 391407/4196FR. È necessario posizionare la PROTEZIONE PER DIFFUSORI ARIA "GB-AIR" sopra il diffusore, praticare un'incisione a croce in corrispondenza

RESISTENZA AL FUOCO: REI 120

- **Tipo di supporto:** solaio in laterocemento sp. 200 mm protetto da controsoffitto ispezionabile
- **Prodotto da applicare:** PROTEZIONE PER DIFFUSORI ARIA "GB-AIR"
- **Strati nastro intumescente:** n° 6 strati per tubi fino a Ø 140 mm
n° 8 strati per tubi fino a Ø 315 mm
- **Dimensioni:** 600x600 mm e altezze 150 o 400 mm
- **Diametro tubazione:** massimo 315 mm
- **Fissaggio:** posizionamento sopra l'apertura del controsoffitto
- **Finitura:** non prevista
- **Campo di applicazione diretta:**
Su solaio in laterocemento sp. 200 mm
Mmax = 47,04 kNm, Tmax = 35,25 kN
Dimensione pannelli controsoffitto: 600x600 mm
Altezza minima intercapedine solaio-controsoffitto: 424 mm

Rapporto di classificazione: I.G. 391407/4196FR
Norma di prova: EN 1365-2

della bocca del diffusore e inserire il collo della bocca del diffusore attraverso il taglio praticato nel tessuto. Tagliare le porzioni triangolari di tessuto in eccedenza, inserire la condotta sul collo del diffusore, applicare la prima banda metallica attorno alla condotta e fissarla con fascetta metallica sul medesimo collo del diffusore. Avvolgere la striscia intumescente sopra al collo del diffusore (6 giri per tubazioni fino a diam. 140 mm e 8 giri per tubazioni fino a 315 mm) e fissarla con la seconda banda metallica.

Dimensioni	
Dimensioni: 600 x 600 x 150 mm 600 x 600 x 400 mm	per tubazioni flessibili Ø 140 mm, per tubazioni Ø 200 mm, per tubazioni Ø 250 mm, per tubazioni Ø 315 mm,