


PROTEZIONE PER CONDIZIONATORE AD INCASSO

"GB-SPLIT"

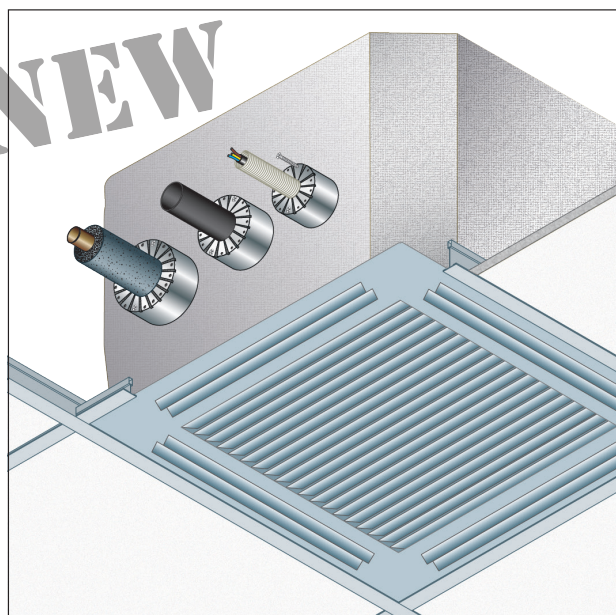

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di PROTEZIONE PER CONDIZIONATORE AD INCASSO "GB-SPLIT" con resistenza al fuoco REI 120 certificata su solaio in laterocemento spessore 200 mm protetto da controsoffitto ispezionabile, costituita da un particolare tessuto in fibra a base di silice e rivestita da un foglio in alluminio. Il sistema è dotato di speciale collare universale GLOBAL COLLAR PLUS per la protezione delle tubazioni a servizio del condizionatore, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 391407/4196FR.

RESISTENZA AL FUOCO: REI 120

- **Tipo di supporto:** solaio in laterocemento sp. 200 mm protetto da controsoffitto ispezionabile
- **Prodotto da applicare:** PROTEZIONE PER CONDIZIONATORE AD INCASSO "GB-SPLIT"
- **Strati nastro intumescente:** n° 2 strati per ogni collare
- **Dimensioni:** 600x600x400 mm
- **Diametro tubazione:** massimo 50 mm
- **Fissaggio:** posizionamento sopra l'apertura del controsoffitto
- **Finitura:** non prevista
- **Campo di applicazione diretta:**
Su solaio in laterocemento sp. 200 mm
Mmax = 47,04 kNm, Tmax = 35,25 kN
Dimensione pannelli controsoffitto: 600x600 mm
Altezza minima intercapedine solaio-controsoffitto: 424 mm

Rapporto di classificazione: I.G. 391407/4196FR
Norma di prova: EN 1365-2

È necessario posizionare la PROTEZIONE PER CONDIZIONATORE AD INCASSO "GB-SPLIT" sopra il diffusore, praticare un'incisione a croce in corrispondenza delle tubazioni e proteggerle avvolgendo per 2 giri attorno ad ognuna il nastro intumescente. Successivamente posizionare la banda metallica fissandola al corpo del condizionatore con viti autoperforanti.

Dimensioni

Dimensioni	
Dimensioni: 600 x 600 x 400 mm	tubo in rame Ø 30 mm + coib. 20 mm tubo multistrato Ø 30 mm + coib. 10 mm tubo PE Ø 50 mm tubo corrugato Ø 32 mm