

FACCIATA A DOPPIA PELLE VENTILATA - NON ISPEZIONABILE
PELLE ESTERNA CHIUSA/APERTA - SOLUZIONE CON GIUNTO IN INTERCAPEDINE
**REAZIONE AL FUOCO: A1****RESISTENZA AL FUOCO: EI 30/EI 60**

- **Supporto:** facciata a doppia pelle
solaio spessore ≥ 200 mm, densità ≥ 550 kg/m³
- **Rivest. protettivo: FASCIA**
 - FIREGUARD 18 (EI 30) sp. 1x18 mm
 - FIREGUARD 13 (EI 60) sp. 2x12,7 mm
- **GIUNTO**
 - GB-P VENTILATO
- **Altezza:** ≥ 1 metro
- **Posizione rispetto al solaio:** intermedia, superiore, inferiore

Rapporto di classificazione: I.G. 403517/4302FR e I.G. 260329/3145FR e IFCC 1712
Norma di prova: EN 1364-1 e EN 1364-6

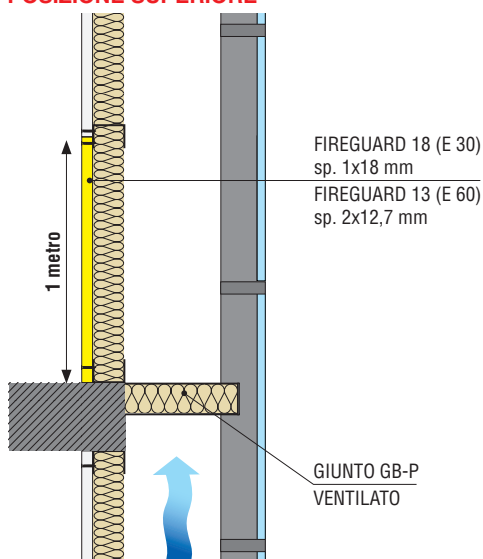
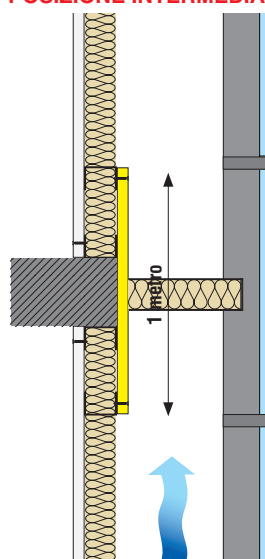
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di fascia di separazione verticale con altezza ≥ 1 metro con **resistenza al fuoco EI 30** realizzata con una lastra FIREGUARD® 18 sp. 18 mm, e con **resistenza al fuoco EI 60** realizzata con due lastre FIREGUARD® 13 sp. 12,7 mm; lastre costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 403517/4302FR (EI 30) e I.G. 260329/3145FR (EI 60).

EI 30 Le lastre vanno applicate con posa verticale con viti autoperforanti fosfatate diam. 3,5 mm lunghezza 25 mm con passo 250 mm a profili metallici a "Z" (doppia "L") 50x40x50x0,6 mm posti ad interasse 600 mm e inseriti in guide a "U" 50x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto.

EI 60 Le lastre saranno applicate con posa verticale a giunti sfalsati con viti autoperforanti fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 25 mm con passo 600 mm per lo strato interno e con lunghezza 35 mm con passo 250 mm per lo strato esterno, a profili metallici a "C" 75x50x0,6 mm posti ad interasse 600 mm e inseriti in guide a "U" 75x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto.

La fornitura sarà comprensiva di giunti di separazione orizzontali ventilati con resistenza al fuoco EI 60 realizzati con giunti "GB-P ventilati" costituiti da pannelli semirigidi in fibra minerale rivestiti con foglio da lumino in classe direzione al fuoco A1 incombustibile spessore 90 mm con chiusura dell'area di ventilazione fino a 50 mm. In conformità al certificato IFCC 1712 secondo TGD19n(prEN 1364-6)

POSIZIONE SUPERIORE**POSIZIONE INTERMEDIA****POSIZIONE INFERIORE**