


GIUNTO DI DILATAZIONE VENTILATO

"GB-P VENTILATO"

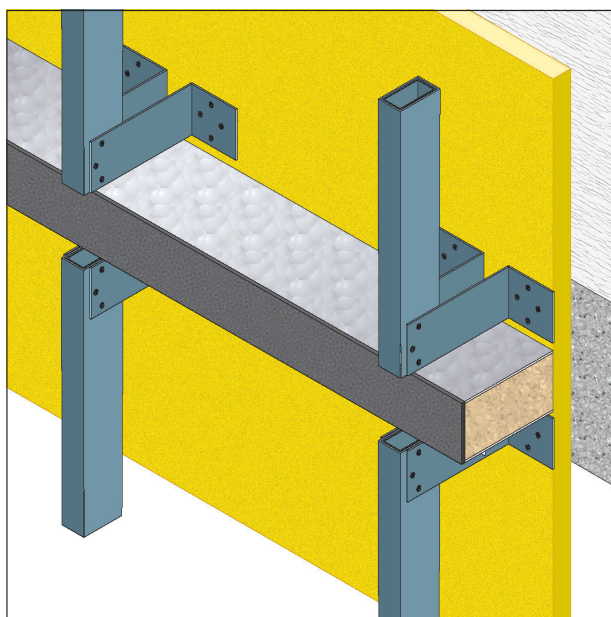

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO


Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione orizzontale di tipo ventilato con resistenza al fuoco EI 60 realizzati con giunti "GB-P VENTILATI" costituiti da pannelli semirigidi in fibra minerale rivestiti con foglio in alluminio in classe di reazione al fuoco A1 combustibile, spessore 90 mm con incorporato un materiale reattivo intumescente

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 60**

- **Supporto:** solaio
- **Rivestimento protettivo:** "GB-P VENTILATO"
- **Dimensioni:** 90x1200 mm
- **Fissaggio:** VITI: fino a spessore 50 mm, interasse 400 mm
STAFFE: metalliche interasse 400 mm
- **Larghezza di ventilazione:** ≤50 mm
- **Larghezza:** fino a 400 mm
(per larghezze superiori contattare l'Ufficio Tecnico)

Certificato: IFCC 17 12**Norma di prova: EN 1363-1 e ASFP TGD 19 (prEN 1364-6)**

che, nel caso di esposizione al fuoco, espande rapidamente chiudendo l'area di ventilazione fino ad una larghezza massima di 50 mm, in conformità al certificato IFCC 1712 secondo TGD19 (prEN 1364-6).

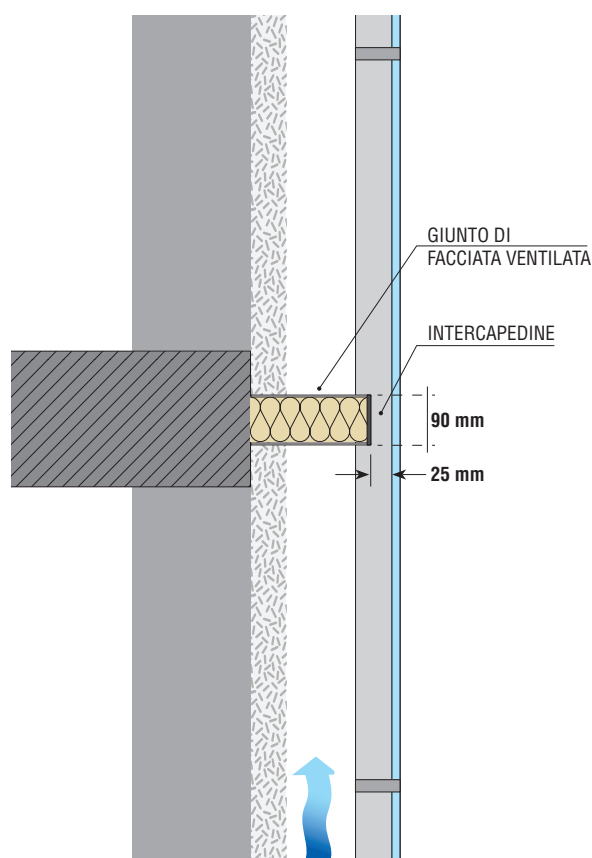

GB-P VENTILATO	LARGHEZZA		RESIST. AL FUOCO		DIMENSIONI	
	giunto	ventilazione	E	I	LxH	lunghezza
50/25	50	25	90	60	25x90	1200
80/25	80	25	90	60	55x90	1200
120/25	120	25	90	60	95x90	1200
150/25	150	25	90	60	125x90	1200
200/25	200	25	90	60	175x90	1200
300/25	300	25	90	60	275x90	1200
400/25	400	25	60	60	375x90	1200
80/50	80	50	60	60	30x90	1200
120/50	120	50	60	60	70x90	1200
150/50	150	50	60	60	100x90	1200
200/50	200	50	60	60	150x90	1200
300/50	300	50	60	60	250x90	1200