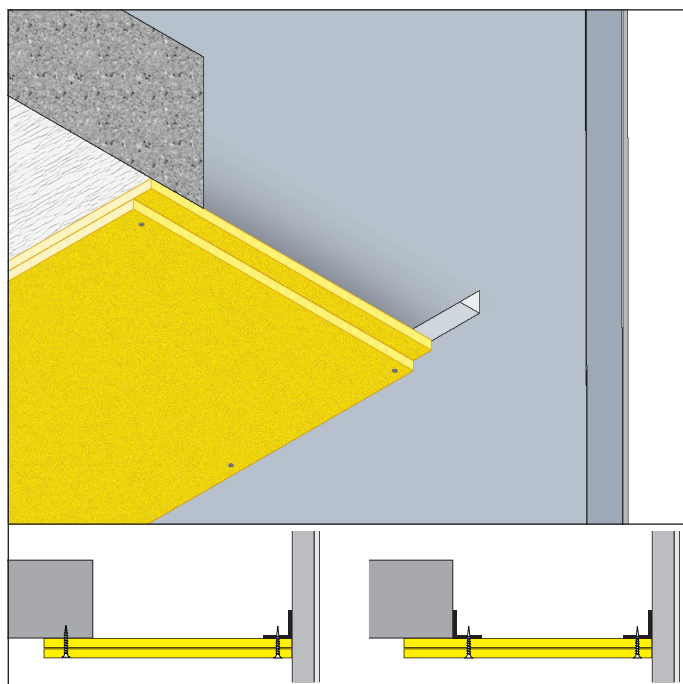


GIUNTI DI FACCIATA NON VENTILATI
GIUNTO DI FACCIATA ORIZZONTALE**“FIREGUARD 13”****DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione orizzontali tra parete e solaio con larghezza massima di 450 mm con resistenza al fuoco EI 60 H-X-F con capacità di movimento sino al 7,5% certificati secondo la norma EN 1366-4, costituiti da doppio strato di lastre FIREGUARD 13 sp. 12,7 mm, costituite da silicati e solfati di calcio esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo della essiccazione in stabilimento, classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco.

RESISTENZA AL FUOCO:
EI 60 H-X-F**CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%**

- **Tipo di giunto:** parete/solaio
- **Elemento di supporto:** solai con spessore ≥ 150 mm; densità ≥ 550 kg/m³
- **Prodotto da applicare:** LASTRE “FIREGUARD 13” spessore 2x12,7 mm,
- **Larghezza:** ≤ 450 mm
- **Fissaggio:** viti autoperforanti fosfatate
- **Finitura:** non prevista

**SOLUZIONE
CONFORME
RTV 13**

Rapporto di classificazione: I.G. 391896/4199FR
e Fascicolo tecnico: 406891
Norma di prova: EN 1366-4

Le lastre saranno avvitate con viti autoperforanti fosfatate a passo 200 mm a profili ad “L” dimensioni 30x30x0,6 mm posti a filo del solaio e ad esso tassellati mediante tasselli metallici in conformità al rapporto di classificazione IG 391896/4199SSFR e fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano nr. 406891